



марка	Б	Бетонна подливка под метални греди от бетон С20/25 - 0,2м куб.				материал	забележки		
	А	двойна обшивка от шперцлат с дебелина мин. 18мм - 16м кв.							
позиция	P1		SHS 80x4	3300	6	31,1	187	S235 JR	нивелирване
сечение						ед.	общо		
сечение						ед.	общо		
дължина						брой			
маса (кг)									

ПЛАН НА ПОЛЕТО

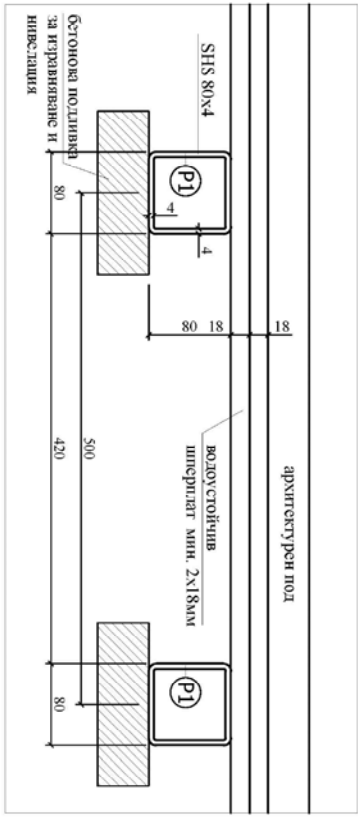

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Стояна за металната конструкция S235JR.
2. Стоиците елементи да се гмурват и бодикат дупратно.
3. Металните профили да се монтират върху предпоставеното ниво на бетонна подливка от бетон С20/25 за поставяне на нивелиратора на гредите.
4. След монтажа и нивелиратора на металните профили силите да се измонтират още синият слой бетон в сечението.
5. Минимално стъпване на металните профили върху изковете 15см.
6. Гредите за гредите и изковете да се оформят в пълен зид или бетон провължаван и на долното ниво с цел прехвърляне на натоварването от долната конструкция.
7. Местоположението на гредите по височината да се оформят с дъскачката на завършените изстилки.

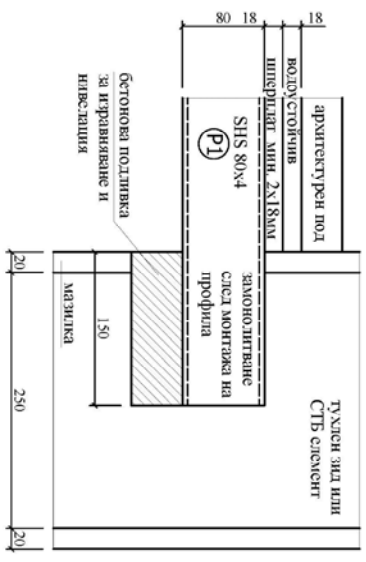

ЗАКРЕПВАНЕ НА ГРЕДИТЕ