



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| | |
|-----------------------|---------------|
| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | |
| ул. Московска №33 | |
| РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС | ДАТА |
| СОА19-РД55-482 | 08.07.2019 г. |

ДОГОВОР

Днес, 08.07. 2019 г., в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК по БУЛСТАТ 000696327, с адрес: гр. София, ул. „Московска” № 33, представлявана от кмета на Столична община Йорданка Асенова Фандъкова, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна
и от друга страна

„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД, ЕИК: 201760595, със седалище и адрес на управление Област София (столица), община Столична, гр. София, район Овча купел, п.код 1618, ул. Нов век 3, тел: 02 89 21 992, e-mail: office@kgroup.bg, представлявано от инж. Камен


Наумов в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, в изпълнение на Решение № СОА19-РД92-68/22.03.2019г., изменено с Решение №СОА19-РД92-120/20.05.2019г. на Кмета на СО (*процедурата е открита с Решение СОА18-РД93-46 от дата 26.03.2018 г. , изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация СОА18-РД93-115 от дата 20.06.2018 г., Уникален номер в регистъра на обществени поръчки 00087-2018-0034 и Уникален номер в ОВ на ЕС 2018/S 063-138871 от дата 30.03.2018 г.)* и на основание чл. 112, ал.6 и при условията на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП и §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр.86 от 18.10.2018 г., в сила от 01.03.2019 г.), се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу заплащане на вознаграждение **основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка”, ж.к. „Връбница – I” до бл. 507, район „Връбница“, наричано по-долу „обект/а”**. Дейностите по настоящата обществена поръчка се осъществяват с подкрепата

Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на ДБФП BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018г. който се осъществява с финансовата подкрепа „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регион

на Столична община”, № 1 оперативна програма Развитие.





и финансирането на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, **Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие.**

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, предвидени в одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора.

Чл. 2. С подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат с обекта, с инвестиционните проекти и цялостната техническата документация, и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения, след писменото му уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, че е осигурено финансиране за изпълнение на СМР за обекта предмет на този договор.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Договорът е без осигурено финансиране

(2) Изпълнението на дейностите по договора започва след осигуряване на финансиране, за което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи е **258** (двеста петдесет и осем) календарни дни, съгласно предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3/ 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) Сроковете за изпълнение на отделните строително - монтажни работи не могат да бъдат по-дълги общо от срока по ал. 3.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ



Чл.4. (1) Общата стойност на договора е **1 792 895,34 /един милион седемстотин деветдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и пет лева и тридесет и четири стотинки/ без ДДС** или **2 151 474,41 /два милиона сто петдесет и един хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и четиридесет и една стотинки/ лв. с ДДС**, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

(2) Стойността е формирана на база на количествата СМР, дейностите за изпълнение на договора, единичните цени (включващи труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба и всички други, необходими за изпълнение) на видове работи, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към него.

Чл.5. (1) Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в обслужваща банка _____, IBAN:

_____, BIC: _____, както следва:

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс до 50 % - /петдесет на сто/ от стойността по чл.4, ал.1, в срок до 30 (тридесет) дни от направено писмено искане от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за плащане на аванс и представяне на гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността на искания аванс. 100% от гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя до издаване на РП.

(3) Разплащането на извършените СМР се извършва по цени, съгласно предложението, въз основа на протокол за установяване на действително извършени СМР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и проверен и съгласуван с **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** и **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР** и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

(4) Допускат се междинни плащания при условията на ал.3, като сбора от сумата на междинните плащания и преведения аванс не може да надвишава 90% (деветдесет на сто) от посочената в чл.4, ал.1 сума - обща стойност на договора. Размерът на междинното плащане не може да бъде по-малко от 20% от общата стойност, посочена в чл. 4, ал.1.





(5) Окончателното заплащане се извършва при условията на ал.3, в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на РП за обекта, като се приспада преведения аванс и извършените междинни плащания.

(6) Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на заплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се заплащат от непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

(7) Непредвидените и/или допълнително възникнали видове и количества СМР се определят с констативен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ** и ще се заплащат от процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора. За тези видове работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя, а **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР** утвърждават анализни цени, съставени въз основата на елементи на ценообразуване, както следва:

| | |
|--|--------------|
| - средна часова ставка | 5,20 лв./час |
| - допълнителни разходи върху труд | 97 % |
| - допълнителни разходи върху механизацията | 25 % |
| - доставно-складови разходи | 8 % |
| - печалба | 8 % |

като разходните норми за труд и механизация се залагат, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, се прилага "Билдинг мениджър" или Местни норми;

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.

(8) Цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.





(9) Извършването на промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено - стойностната сметка, възникнали по време на изпълнение на СМР се съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ** преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР**, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.

(10) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** сключи договор/договори за подизпълнение частта от поръчката, която се изпълнява от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(11) Разплащанията по ал. 10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(12) Към искането по ал. 11, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(13) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане по ал. 11, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(14) Всички разходооправдателни документи, следва да включват текста: „Разходът е по ДПБФП № BG16RFOP001-1.001-0001-C01, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** посочва датата и номера на сключения ДПБФП, след като бъде уведомен за сключването му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.”

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 6. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:





1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти и норми в строителството;

2. да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.


3. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

4. да извърши всички дейности по чл.1, съгласно одобрените инвестиционни проекти, ексекутивна техническа документация, при спазване на изискванията на чл.169, от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации, Техническото предложение и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

5. да спазва изискванията за здравословни условия и безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконовни нормативни актове в приложимата област;

6. да влага в строително - монтажните работи материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи, декларации и сертификати за съответствие;

7. да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен надзор, инвеститорски контрол, авторски надзор и др. лица определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и на всички др. неупоменати изрично лица или органи осъществяващи контрола върху изпълнението на СМР дейности;





8. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнени работи и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от общински и държавни органи и др. лица имащи отношение към строителните работи предмет на този договор;

9. да отстранява за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок;

10. да обезопаси работната площадка, върху който ще се извършват СМР, включително да постави строителна ограда, както и да охранява обекта, с оглед недопускане на лица на територията на строителната площадка, които нямат отношение към строителния процес.

11. да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;


12. да изпълнява в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, строителен и инвеститорски контрол и авторски надзор, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

13. да не използва др. технически лица (експерти), извън тези които е заявил че ще ползва за изпълнение на поръчката, включително такива, които отговарят за контрола на качеството. Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това. Предложеният нов експерт трябва да притежава образование, квалификация и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт.

14. да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките.

15. да не допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

16. ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно относимите действащи разпоредби в Република България.





17. да осигури съдействие за своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на ЗУТ, Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

18. да представи преди сключване на договора и поддържа за целия период на договора валидна действаща полица за застраховка по чл. 171 от ЗУТ, с минимален размер на застраховане в съответствие с чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, която се задължава да поддържа за целия период на изпълнение на договора.

19. да осигури всички съгласувания, разрешения и други необходими документи за извършване на строително - монтажните работи, като при необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** му оказва съдействие.


20. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект от документи необходими за приемането на обекта;

21. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

22. да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички суми по констатирани нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства, когато тези нередности са породени от действие или бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за които той отговаря.

23. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочения в офертата подизпълнител в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор. В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или договор замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя копие на договора, заедно с всички документи които доказват изпълнението чл. 66, ал. 14 ЗОП.

24. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.





25. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:


- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

26. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

27. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

(2) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали в процеса на изпълнение на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, проектанта, извършващ авторски надзор и лицата упражняващи строителен и инвеститорски контрол.

(3) При необходимост от промени в одобрените инвестиционни проекти или при всяко несъществено отклонение от инвестиционните проекти в процеса на работа, задължително трябва да бъде предварително съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, ПРОЕКТАНТА И СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР** и отразено в заповедната книга на строежа, за което се съставя екзекутивна документация и друга, отразяващи тези отклонения. След завършване на СМР, при подготовка за предаване на строежа, респективно някой етап, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(5) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(7) В случай че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по ал. 5 и ал. 6, то възстановяването им е за негова сметка.

(8) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него.

(10) Наложените санкции при констатирани от контролни органи нарушения, които са резултат на виновно поведение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са за негова сметка.

(11) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

(12) Необходимите за извършването на СМР електро и водозахранване се осигуряват от Изпълнителя със съдействието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като разходите за консумация са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(13) Преди влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да получи писмено предварително разрешение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което се дава след представяне на мостри.

(14) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:





1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число да спазва насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност“ е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което



има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране,



комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.3, чл.4 и чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

(15) Изпълнителят се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови емисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :

1. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи;

2. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническата спецификация, приетото предложение и всички действащи към момента нормативни документи, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и изискванията на ЗУТ, и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;

3. да получи договореното в чл. 4 възнаграждение за изпълнение на настоящия договор, при условията и по реда, установени с него.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички строителни книжа и налична документация, позволяващи започването и изпълнението на строителните и монтажните дейности;

2. да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложените му работи;

3. да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;

4. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореното в чл. 4 възнаграждение за извършените работи, в размер и съобразно уговорените срокове и начин;

5. да осигури работната площадка, върху която ще се извършват СМР.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.

3. да извършва подбор на материалите по предоставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мостри;

4. да не заплаща изпълнените СМР за които не са одобрени мостри;

5. да иска наново да бъдат изпълни СМР, за които не са одобрени мостри, без да дължи заплащане на извършените работи с материали от неодобрените мостри;

6. да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Недостатъците по точки 5 и 6 на ал.1 се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на инвеститорския контрол или на строителния надзор, в съответния констативен акт, което се вписва в заповедната книга.

(3) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея ред и срок, същият дължи неустойка по 500 (петстотин) лева на ден за обезщетение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като последния има право да се удовлетвори за дължимите като неустойка суми по тази алинея от стойността на междинните плащания или окончателното плащане по настоящия договор, или от гаранцията за изпълнение.

(4) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за поддържане на валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ до приемането на обекта, той може да спре всички плащания, които дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняването му.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичащата от искиове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна





на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

В. СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ.

Чл. 10. СМР трябва да се изпълняват в съответствие с инвестиционните проекти, обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обекта и количествените сметки /КС/, представляващи неразделна част към документацията на обществената поръчка и този договор.

Чл. 11. (1) Осигуряването на необходимите материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за строителството, е задължение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България и/или сертификати, удостоверяващи съответствието на материалите с действащите стандарти – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

(3) Строителните продукти, предназначени за трайно влягане в обекта трябва да са годни за предвидената им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на сградите.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите



на Република България. Строителните продукти се влагат в строежа въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, изм. с Регламент (ЕС) № 574/2014 на Комисията, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;


3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да доставя и влага само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в обекта и само такива, които са заложили в проектната документация със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

(5) Всяка доставка на материали се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и лицето, упражняващо инвеститорски контрол на строежа.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен преди влагане на материалите да представи моштри за одобрение от страна на Инвеститорски контрол, Строителен надзор,





Проектант и Възложител. Влагането на материалите се извършва само след одобрението им.

(7) Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на вложените материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора по реда, описан в Раздел XIV.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност, ако вложените материали не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл. 12. (1) Необходимото за строителството техническо оборудване за изпълнение на поръчката се осигурява от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. ЗАПОЧВАНЕ И СПИРАНЕ НА СМР

Чл. 13. (1) Изпълнението на СМР започва след писменото уведомяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, че е осигурено финансиране и съставянето на Протокол обр.2.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез лицето осъществяващо инвеститорския контрол, строителния надзор и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съвместно с директора на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка“, ж.к. „Връбница – I“ до бл. 507, район „Връбница“, съгласуват график за извършването на отделните видове СМР работи, със заложен срок за изпълнение съобразно линейния график и графикът за провеждането на учебни занятия в обекта. При необходимост директора на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка“, ж.к. „Връбница – I“ до бл. 507, район „Връбница“ прави писмено предложение до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за временно спиране на СМР, за което уведомява и лицата упражняващи инвеститорски и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

строителен контрол и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Започването и спирането на изпълнението става с писмено нареждане.


(3) При спиране на строителството по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на инвеститорския контрол, или на строителния надзор или от страна др. общински или държавен орган, имащ отношение строителните дейности свързани с предмета на настоящия договор, по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срока за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11, за установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Във всички случаи сроковете за изпълнение на отделните дейности при спиране и продължаване на строителството трябва да са съобразени със сроковете на предложения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** линеен график за изпълнение на дейностите и да не надвишават рамките на срока по чл.3, ал.3.

(4) При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е удостоверено с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката период от време.

(5) Забавянето на плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е основание за спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VII. КОНТРОЛ

Чл. 14. Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И АВТОРСКИ НАДЗОР**. В изпълнение на това им правомощие предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**,

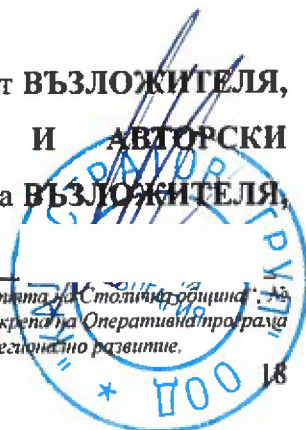



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И АВТОРСКИЯ НАДЗОР, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 15 (1) Извършените СМР се приемат с подписването на протоколи за приемане на СМР, изготвени съгласно действащата нормативна уредба.

(2) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица, а когато не е приложимо - с протоколи за извършена работа по обекта/те от Възложителя на Изпълнителя.

Чл.16. За окончателно приемане на обекта от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита издаването на РП, съгласно ЗУТ.

IX. ГАРАНЦИИ

Чл. 17. (1) Гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер **89 644,77** (*осемдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и седемдесет и седем стотинки*), представляваща 5% от стойността на договора без ДДС е представена под формата на банкова гаранция.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за сроковете, предвидени в ал.7, като при необходимост срокът на нейната валидност се удължава или се издава нова.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престоили законно при него.

(4) При претенции на трети засегнати лица към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по повод понесени вреди, причинени от действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за





удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(6) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои представената гаранция за изпълнение.

(7) Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния начин:

- сумата от 44 822,38 съставляваща $\frac{1}{2}$ (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1, се освобождава в срок до 30 дни след приемане на извършените СМР на обекта и подписване на РП съгласно ЗУТ.

- сумата от 44 822,39 съставляваща останалата $\frac{1}{2}$ (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1 се освобождава в срок от 60 месеца, след подписване на РП съгласно ЗУТ.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно (некачествено, непълно или лошо) изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число при едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) Освобождаването на гаранцията за изпълнение не отменя задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по отстраняване на констатирани забележки в гаранционния срок, вследствие на некачествено изпълнени СМР. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(10) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

(11) При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови сумите до пълния ѝ размер в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от получаването на писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за основаниято и размера за усвояването на сумата. При забава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 200 лв. (двеста лева) за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи повече от 30 дни това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прекрати Договора със 7-дневно предизвестие.

(12) Ако по надлежен ред се установи, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неоснователно е усвоил суми от гаранцията за изпълнение, той дължи връщане на сумата заедно със законната лихва върху размера на усвоената сума.

Чл. 18 (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, са:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда – 3 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите описани в горните точки- 5 години;

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа с РП съгласно ЗУТ.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. За проявили се в рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана



до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за отстраняването на недостатъците/дефектите.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в протокола по ал.3 срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол.

Чл.19. (1) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи отстраняването им на трето лице, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи в троен размер стойността направените разходи по отстраняването. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за гаранционно поддържане. В тези случаи задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл.18 остават.

(2) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 20. При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи на другата обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл.21. (1). При забавено, лошо изпълнение или пълно неизпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** следните неустойки, независимо от възможността последният да търси обезщетение за вреди по общия исков ред:

1. При забавено изпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от стойността на договора, без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 %, от общата стойност на договора без ДДС;

2. При лошо изпълнение, което представлява неточно изпълнение в качествено отношение, при което е налице съществено отклонение от техническото предложение





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

или от действащите стандарти за влаганите материали **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора без ДДС;
3. При изоставане от графика с повече от тридесет дни или неспазване на установените технологични процеси при извършване на договорените работи, които могат да доведат до неизпълнение на договора, което пречатства приемането на обекта по установения нормативен ред, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора без ДДС.

(2). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удържа уговорените в предходната алинея неустойки от дължимите по договора суми.

Чл. 22. Наложени глоби от държавните институции за установени нарушения при и по повод изпълнението на предмета на договора са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.23 При констатиране на появили се дефекти в рамките на гаранционния срок, установени с протокол по реда на чл.18, ал.3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** освен отстраняването им, дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и обезщетение за всички претърпените вреди, в следствие на дефектите.


Чл.24. При забавяне плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същия дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва.

Чл. 25. Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и/или обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 26. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта/те (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 27. Независимо от правата по този раздел, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер до 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение без ДДС, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл. 28 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила“ по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 29 (1) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

Чл. 30 (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 31. При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

ХІІ. ОТЧЕТНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ





Чл. 33 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.


XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 116, ал.1 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 35. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл. 36 (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с пълно изпълнение на договора;
2. по взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.
4. при условията на чл. 114 от ЗОП.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок с едномесечно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията му по договора за повече от 30 дни.

(3) При прекратяване на договора поради виновно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за всички претърпени вреди.

XV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 37 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си на следните адреси и лица, отговорни за изпълнението на настоящия договор:

За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:


инж. Андон Бакалов, Ръководител стр. обекти, тел. _____ ; e-mail: _____ ; office@kgroup.bg

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Марина Белчева, Ръководител на екип, тел. _____ ; e-mail: m.belcheva@sofia.bg

(2) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

(3) Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящия договор и ще се обработват, съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) Всички документи по договора, свързани с изпълнението и приемането на дейности по договора, включително и тези, обуславящи определяне на неговия начален или краен срок (ако е приложимо), следва да бъдат задължително регистрирани в административната информационна система на Столична община. Регистрирането на документите се извършва в деня на настъпилото събитие, освен в случаите на основателна обективна невъзможност, като за дата на съответния документ се приема датата на неговото съставяне.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 38. За всеки спор относно действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското законодателство.

Чл. 39. Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова от компетентния български съд.

Чл. 40. Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по обществената поръчка, и действащото законодателство.

Чл. 41. Ако която и да е клауза от договора се окаже недействителна, това не влече недействителност и/или неприложимост на останалите клаузи или на целия договор, като тази клауза следва да се тълкува по начин, съответстващ на закона и на волята на страните. Всяка клауза от договора, която противоречи на повелителна норма от действащото законодателство, се замества по право от повелителните правила на закона.

Чл. 42. За всички неуредени с настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо предложение на Изпълнителя;
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Техническа спецификация

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Йорданка Асенова Фандъкова/



ИЗПЪЛНИ


„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД

/и.ж. Камел Наумов/



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/С. Гекова/



„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД

(наименование на участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За обособена позиция № 6: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка“, ж.к. „Връбница – I“ до бл. 507, район „Връбница“

Долуподписаната инж. Нина Стоянова
(трите имена)

в качеството си на управител в/на „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 201760595, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Нов век“ № 3, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „*Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община по 8 обособени позиции*“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура, за обособена позиция № 6 Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка“, ж.к. „Връбница – I“ до бл. 507, район „Връбница“, както следва:

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с националните и европейски норми и добри практики в строителството.

Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на Република България.

Предлагаме следните условия за изпълнение, които подлежат на оценка, съгласно избраната от възложителя методика:

1. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА:

Рискът, като понятие, следва да се разглежда като вероятност-за настъпване-на загуба, възможност за реализиране на вреда или неблагоприятно отклонение от очакван резултат, в резултат на сбъждане на бъдещо, непредвидимо събитие. Това означава, че рискът съществува тогава, когато бъдещето е неизвестно, което само по себе си налага разработването на стратегии и подходи за превенцията му и елиминиране на последиците му.

Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен проект. Необходимо е да има ангажимент и от Възложителя на инвестиционния проект и от Изпълнителя за идентифициране и контролиране на рисковете на проекта. Тази тема изисква специално внимание от всички заинтересовани страни през отделните инвестиционни фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи за да се удостовери, че участниците в проекта са навременно информирани и наясно с появата на

3. Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка 258 /двеста петдесет и осем/ календарни дни.

4. Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда - 3 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по горните точки - 5 години;

Забележка: Предложението за гаранционни срокове трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

6. Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 9 месеца включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.
2. Други по преценка на участника.

| | |
|------------------|--|
| Дата | 29/06/2018 г. |
| Име и фамилия | Инж. Нина Милтенова Стоянова |
| Подпис (и печат) |  |

„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД

(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обособена позиция № 6: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка“, ж.к. „Връбница – I“ до бл. 507, район „Връбница“

(посочва се наименованието на обособената позиция, за която участникът прави ценово предложение)

Долуподписаната инж. Нина Стоянова

(трите имена)


в качеството си на управител в/на „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 201760595, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Нов век“ № 3, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община по 8 обособени позиции“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка, за обособена позиция № 6 Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка“, ж.к. „Връбница – I“ до бл. 507, район „Връбница“, както следва:

1. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

| | | |
|------|--|---|
| 1.1 | Цена за изпълнение на СМР без ДДС | 1 707 519,37 /един милион седемстотин и седем хиляди петстотин и деветнадесет лева 37 стотинки/ лева |
| 1.2. | 5 % за непредвидени разходи <u>Забележка: 5 % от цената по т. 1.1</u> | 85 375,97 /осемдесет и пет хиляди триста седемдесет и пет лева 97 стотинки/ лева |



| | | |
|------|--|---|
| 1.3. | Цена за изпълнение на СМР, в това число 5 % за непредвидени разходи, без ДДС (т. 1.1 + т. 1.2) | 1 792 895,34 /един милион седемстотин деветдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и пет лева 34 стотинки/ лева |
| 1.4. | Цена за изпълнение на СМР, в това число 5 % за непредвидени разходи, с ДДС /т. 1.3 + 20% ДДС/ | 2 151 474,41 /два милиона сто петдесет и една хиляди четиристотин седемдесет и четири лева 41 стотинки/ лева |

Забележка: Процентът на непредвидените разходи за всеки от обектите е посочен в количествените сметки.


2. Декларираме, че при изчисляване на единичните си цени, сме използвали следните елементи на ценообразуване, които ще използваме и при допълнително възникнали СМР:

| | |
|--|--------------|
| - часова ставка | 5,20 лв./час |
| - допълнителни разходи върху труда | 97 % |
| - допълнителни разходи върху механизацията | 25 % |
| - доставно-складови разходи | 8 % |
| - печалба | 8 % |

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.


5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от приетата договорна стойност без ДДС.



ПРИЛОЖЕНИЕ: КСС на хартия и на диск, със записан файл във формат XLS или еквивалентен.

Забележка: В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единичната цена от отделните количествено – стойностни сметки и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цени, умножени по прогнозните количества и крайната обща цена, ще се вземе предвид сумата получена от произведенията на единичните цени и количествата, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.

| | |
|------------------|---|
| Дата | 29/06/2018 г. |
| Име и фамилия | Инж. Нина Милтенова Стоянова |
| Подпис (и печат) |  |

ОБЩА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**(РЕКАПИТУЛАЦИЯ)**

ОБЕКТ: Основен ремонт / реконструкция на ОдЗ № 42 „ЧАЙКА“

Местонахождение: гр. СОФИЯ, РАЙОН „ВРЪБНИЦА“, ж.к. „Връбница“ – 1

| № | Част | Стойност без ДДС в лв. |
|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА | 969 513.59 |
| 2 | СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА | 126 294.69 |
| 3 | ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗЦИЯ | 77 065.93 |
| 4 | ЕЛЕКТРО | 121 798.68 |
| 5 | ПИИ | 41 721.90 |
| 6 | ОВК | 81 784.96 |
| 7 | ПАРКОУСТРОЯВАНЕ | 289 339.62 |
| ОБЩО БЕЗ ДДС: | | 1 707 519.37 |
| 5% непредвидени разходи: | | 85 375.97 |
| Обща стойност без ДДС с 5% непредвидени разходи : | | 1 792 895.34 |
| 20% ДДС: | | 358 579.07 |
| Обща стойност с ДДС: | | 2 151 474.41 |



Количествено-стойностна сметка

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|-------------------------------------|---|------|----------|---------------|-----------------------|
| ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА | | | | | 969 512.59 |
| 1 | Мярка за енергоспестяване В 1 - Подмяна на дограма | | | | |
| 1.1 | Демонтаж на дограма | бр | 33.00 | 8.24 | 271.92 |
| 1.2 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма, стъклопакет "К-стъкло", цвят бял | м2 | 82.97 | 184.16 | 15 279.76 |
| 1.3 | Доставка и монтаж на алуминиева врата , плътна, цвят бял | м2 | 3.50 | 218.57 | 765.00 |
| 1.4 | Изкърпване на вътрешна мазилка около отвори | м2 | 193.00 | 13.70 | 2 644.10 |
| 2 | Мярка за енергоспестяване В 2 - Топлинно изолиране на външни стени с интегрирана топлоизолационна система | | | | |
| 2.1 | Направа и разваляне на тръбно фасадно скеле | м2 | 2 785.00 | 3.09 | 8 605.65 |
| 2.2 | Демонтаж и монтаж на решетки-прозорци | м2 | 14.49 | 6.18 | 89.55 |
| 2.3 | Демонтаж, доставка и монтаж на предпазен параван с вис 90 см от кота готов под-прозорци | м2 | 67.15 | 107.64 | 7 228.03 |
| 2.4 | Премахване на фугирана зидария | м2 | 154.37 | 10.30 | 1 590.01 |
| 2.5 | Вароциментова мазилка за подравняване на основата | м2 | 219.37 | 13.52 | 2 965.88 |
| 2.6 | Грундиране на основата с дълбочинен грунд | м2 | 650.00 | 1.70 | 1 105.00 |
| 2.7 | Доставка и полагане на експандиран пенополистирол EPS 100 mm $\lambda=0,035$ W/mK чрез лепене и дюбелиране по фасади | м2 | 610.00 | 22.99 | 14 023.90 |
| 2.8 | Доставка и полагане на експандиран пенополистирол EPS 50 mm $\lambda=0,035$ W/mK чрез лепене и дюбелиране по фасади при надграждане на съществуваща топлоизолация | м2 | 516.00 | 18.75 | 9 675.00 |
| 2.9 | Доставка и полагане на екструдирен пенополистирол XPS 30 mm $\lambda=0,030$ W/mK на ленило и дюбели-козирки, бордове | м2 | 175.00 | 19.85 | 3 473.75 |
| 2.10 | Доставка и полагане на екструдирен пенополистирол EPS 100 mm $\lambda=0,035$ W/mK чрез лепене и дюбелиране - еркери | м2 | 108.82 | 22.99 | 2 501.77 |
| 2.11 | Шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа по топлоизолационни плоскости | м2 | 1 834.92 | 12.51 | 22 954.85 |
| 2.12 | Грундиране на основата | м2 | 1 834.92 | 1.70 | 3 119.36 |
| 2.13 | Полагане на външна минерална мазилка | м2 | 1 834.92 | 17.15 | 31 468.88 |
| 2.14 | Обръщане на страници на отвори чрез лепене на експандиран пенополистирол EPS 20 mm $\lambda=0,035$ W/mK, вкл протектор за дограма | м' | 1 421.08 | 23.54 | 33 452.22 |
| 2.15 | Доставка и полагане на ивници каменна вата (100мм) $\lambda=0,035$ W/mK чрез лепене и дюбелиране | м2 | 40.00 | 33.08 | 1 323.20 |
| 2.16 | Доставка и полагане на ъглов профил с мрежа и водооткап | м' | 433.72 | 6.08 | 2 637.02 |
| 2.17 | Доставка и полагане на ръбоохранителен профил при дограма и външни ъгли на сградата | м' | 1 185.00 | 3.85 | 4 562.25 |
| 2.18 | Доставка и монтаж на подпрозоречен ламаринен перваз | м' | 406.67 | 22.66 | 9 215.14 |
| 2.19 | Разкриване и почистване на дилатационни фуги | м' | 14.00 | 22.48 | 314.72 |
| 2.20 | Доставка и полагане на уплътнителна лента за фуги | м' | 14.00 | 25.44 | 356.16 |
| 2.21 | Доставка и полагане на V-образен профил за деформационни фуги | м' | 14.00 | 22.82 | 319.48 |
| 3 | Мярка за енергоспестяване В 3 - Топлинно изолиране на покрив | | | | |
| 3.1 | Демонтаж на система за покривно отводняване | м' | 7.20 | 2.58 | 18.58 |
| 3.2 | Демонтаж на покривни воронки | бр | 17.00 | 5.62 | 95.54 |
| 3.3 | Демонтаж на ламаринени обшивки | м' | 556.50 | 4.69 | 2 609.99 |
| 3.4 | Демонтаж на покривни панели | м2 | 998.00 | 9.37 | 9 351.26 |
| 3.5 | Почистване на покривна плоча за полагане на топлоизолационен слой | м2 | 1 650.00 | 1.24 | 2 046.00 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|--------|--|------|----------|---------------|-----------------------|
| 3.6 | Направа на зидария за покривен борд 25 см със зидарски разтвор и керамични тухли | м3 | 6.25 | 195.36 | 1 221.00 |
| 3.7 | Доставка и полагане на екструдирен пенополистирол XPS 100 мм $\lambda = 0.033 \text{ W/mK}$ по покривна плоча (плосък студен покрив) | м2 | 998.00 | 25.45 | 25 399.10 |
| 3.8 | Доставка и полагане на екструдирен пенополистирол XPS 100 мм $\lambda = 0.033 \text{ W/mK}$ по покривна плоча (плосък топъл покрив) | м2 | 652.00 | 25.45 | 16 593.40 |
| 3.9 | Доставка и полагане на пародренажна мушама | м2 | 717.20 | 4.82 | 3 456.90 |
| 3.10 | Доставка и полагане на PVC фолио | м2 | 717.20 | 2.00 | 1 434.40 |
| 3.11 | Доставка и полагане на армирана циментова замазка 4 см топъл покрив | м2 | 652.00 | 16.44 | 10 718.88 |
| 3.12 | Доставка и полагане на защитна циментова замазка | м2 | 998.00 | 15.26 | 15 229.48 |
| 3.13 | Доставка и полагане на циментова замазка 3 см за наклон-козирки | м2 | 11.39 | 12.22 | 139.19 |
| 3.14 | Битумен грунд | м2 | 728.59 | 1.55 | 1 129.31 |
| 3.15 | Доставка и полагане на битумна хидроизолация-два слоя, втория с посипка | м2 | 728.59 | 30.75 | 22 404.14 |
| 3.16 | Направа на дървена конструкция за покрив /скрепителни елементи - в част Конструкции/ | м3 | 28.00 | 1 122.70 | 31 435.60 |
| 3.17 | Направа на дъсчена обшивка | м2 | 1 047.90 | 19.29 | 20 213.99 |
| 3.18 | Доставка и полагане на покривно покритие от битумни керемиди | м2 | 1 047.90 | 31.29 | 32 788.79 |
| 3.19 | Доставка и полагане на каменна вата 100 mm чрез лепене и дюбелиране по надзид топъл покрив | м2 | 306.00 | 34.46 | 10 544.76 |
| 3.19,1 | Доставка и полагане на каменна вата 30 mm чрез лепене и дюбелиране по надзид топъл покрив | м2 | 270.00 | 22.50 | 6 075.00 |
| 3.22 | Шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа по топлоизолационни плоскости | м2 | 306.00 | 14.57 | 4 458.42 |
| 3.23 | Грундиране на основата | м2 | 306.00 | 1.55 | 474.30 |
| 3.24 | Полагане на външна силикатна мазилка | м2 | 306.00 | 17.15 | 5 247.90 |
| 3.25 | Направа на холкер | м' | 364.10 | 3.40 | 1 237.94 |
| 3.26 | Водооткапващ профил-тераси и козирки | м' | 232.43 | 6.24 | 1 450.36 |
| 3.27 | Изработка и монтаж на ламаринена пола по бордове | м' | 364.10 | 18.54 | 6 750.41 |
| 3.28 | Изработка и монтаж на ламаринена шапка по бордове | м' | 556.50 | 26.78 | 14 903.07 |
| 3.29 | Доставка и монтаж на водосточни тръби | м' | 7.30 | 22.66 | 165.42 |
| 3.30 | Доставка и монтаж на барбакани | бр | 3.00 | 28.33 | 84.99 |
| 3.31 | Доставка и монтаж на покривни воронки | бр | 17.00 | 39.66 | 674.22 |
| 4 | Мярка за енергоспестяване В 4 - Топлинно изолиране на под (цокъл) | | | | |
| 4.1 | Доставка и полагане на екструдирен пенополистирол XPS 100 mm $\lambda = 0.033 \text{ W/mK}$ чрез лепене по стени | м2 | 385.00 | 32.24 | 12 412.40 |
| 4.2 | Грундиране на основата | м2 | 385.00 | 1.70 | 654.50 |
| 4.3 | Шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа по топлоизолационни плоскости | м2 | 385.00 | 12.51 | 4 816.35 |
| 4.4 | Хидроизолация мазана по цокъл | м2 | 77.00 | 22.24 | 1 712.48 |
| 4.5 | Защита на хидроизолацията с геотекстил | м2 | 134.75 | 3.61 | 486.45 |
| 4.6 | Полагане на уплътнителна лента за фуги | м' | 748.00 | 11.76 | 8 796.48 |
| 4.7 | Изоляционна-лента | м' | 374.00 | 12.94 | 4 839.56 |
| 4.8 | Полагане на мозайчна мазилка | м2 | 385.00 | 25.99 | 10 006.15 |
| 5 | 1. Мерки свързани с конструктивно укрепване | | | | |
| 5.1 | Два пласта хидроизолация на битумен грунд по бетонови повърхности англ дворове | м2 | 1 006.00 | 27.81 | 27 976.86 |
| 5.2 | Доставка и полагане на мембрана за защита на хидроизолацията | м2 | 662.00 | 3.30 | 2 184.60 |
| 5.3 | Решетки за английски двор | м2 | 141.00 | 139.05 | 19 606.05 |
| 5.4 | Бетон за наклон -английски двор | м2 | 141.00 | 12.22 | 1 723.02 |
| 5.5 | Армирана циментова замазка тъпо | м2 | 141.00 | 16.44 | 2 318.04 |
| 5.6 | Доставка и полагане на градинаски бордюро около английски двор | м' | 183.00 | 15.86 | 2 902.38 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|--------|--|------|----------|---------------|-----------------------|
| 5.7 | Настилка от студоустойчив гранитогрес с нехлъзгаво покритие-стълбише към първи етаж - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон | м2 | 37.20 | 38.11 | 1 417.69 |
| 6 | 2. Мерки свързани с ремонтни дейности | | | | |
| 6.1 | Зажидане на съществуващи врати със зидарски разтвор и керамични тухли-12 см | м2 | 5.40 | 45.68 | 246.67 |
| 6.2 | Преградна зидария 12 см | м2 | 21.00 | 38.07 | 799.47 |
| 6.3 | Изчукване на подкожушена вътрешна мазилка по тавани и стени-полуподземен етаж (прието 5%) | м2 | 172.65 | 5.41 | 934.04 |
| 6.4 | Очукване на повредена вътрешна мазилка по стени - прието 5% | м2 | 344.43 | 5.15 | 1 773.81 |
| 6.5 | Възстановяване на вътрешна мазилка-изкърпване с гипсова мазилка и шпакловка, вкл. грундиране | м2 | 567.09 | 21.12 | 11 976.94 |
| 6.6 | Демонтаж фаянсва облицовка | м2 | 51.62 | 4.33 | 223.51 |
| 6.7 | Фаянсва облицовка - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон | м2 | 67.64 | 35.95 | 2 431.66 |
| 6.8 | Обръщане на страници врати с фаянсови плочи - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон | м' | 14.70 | 8.99 | 132.15 |
| 6.9 | Обработка на стените с препарат против мухъл | м2 | 6 562.73 | 2.06 | 13 519.22 |
| 6.10 | Боядисване с антибактериален латекс по тавани, включително грундирането | м2 | 2 051.25 | 5.15 | 10 563.94 |
| 6.11 | Боядисване с латекс по тавани, вкл. грундиране | м2 | 1 249.63 | 4.12 | 5 148.48 |
| 6,11,1 | Боядисване с влагоустойчив латекс по тавани сутерен, включително грундирането | м2 | 152.21 | 4.12 | 627.11 |
| 6.12 | Боядисване с антибактериален латекс по стени, включително грундирането | м2 | 3 717.50 | 5.15 | 19 145.13 |
| 6.13 | Боядисване с латекс по стени, вкл. грундиране | м2 | 2 102.80 | 4.12 | 8 663.54 |
| 6,13,1 | Боядисване с влагоустойчив латекс по стени, включително грундирането | м2 | 48.20 | 4.12 | 198.58 |
| 6.14 | Боядисване с блажна боя по стени, включително грундирането | м2 | 735.32 | 5.15 | 3 786.90 |
| 6.15 | Демонтаж настилки | м2 | 2 807.00 | 4.33 | 12 154.31 |
| 6.16 | Армирана циментова замазка | м2 | 428.23 | 14.47 | 6 196.49 |
| 6.17 | Изравнителна циментова замазка | м2 | 2 807.00 | 11.94 | 33 515.58 |
| 6.18 | Настилка от хетерогенна винилова настилка с антибактериални свойства, включително первази | м2 | 1 132.05 | 30.80 | 34 867.14 |
| 6.19 | Настилка от линолеум, включително первази | м2 | 108.98 | 30.80 | 3 356.58 |
| 6.20 | Настилка от ламинат, включително первази | м2 | 50.40 | 19.57 | 986.33 |
| 6.21 | Претъркване на мозайка и импрегниране | м2 | 133.29 | 24.97 | 3 328.25 |
| 6.22 | Настилка от теракотни плочи, вкл. первази - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон | м2 | 1 200.43 | 33.31 | 39 986.32 |
| 6.23 | Настилка от тактилни плочи, вкл. первази - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон | м2 | 1.00 | 38.30 | 38.30 |
| 6.24 | Демонтаж на вътрешни врати | бр | 31.00 | 16.48 | 510.88 |
| 6.25 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати 180/200 с плътна и остъклена част, Е1 60, цвят бял, по спецификация | бр | 1.00 | 8 358.45 | 8 358.45 |
| 6.26 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати 184/200 с плътна и остъклена част, Е1 60, цвят бял, по спецификация | бр | 1.00 | 8 451.15 | 8 451.15 |
| 6.27 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати 225/225 с плътна и остъклена част, Е1 60, цвят бял, по спецификация | бр | 1.00 | 10 011.60 | 10 011.60 |
| 6.28 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати 200/225 с плътна и остъклена част, Е1 60, цвят бял, по спецификация | бр | 1.00 | 9 378.15 | 9 378.15 |
| 6.29 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви витрини с врата 267/187 с плътна и остъклена част, с антипаник брава, цвят бял, по спецификация | бр | 2.00 | 1 248.65 | 2 497.30 |
| 6.30 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви витрини с врата 233/187 с плътна и остъклена част, с антипаник брава, цвят бял, по спецификация | бр | 2.00 | 1 176.02 | 2 352.04 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|--------|--|------|--------|---------------|-----------------------|
| 6.31 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви витрини с врата 488/187 с плътна и остъклена част, с антипаник брава, цвят бял, по спецификация | бр | 2.00 | 2 005.65 | 4 011.30 |
| 6.31,1 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати 170/213 плътна, Еі 60, цвят бял, по спецификация | бр | 1.00 | 8 384.20 | 8 384.20 |
| 6.32 | Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева врата 170/200 плътна, Еі 90, цвят бял, по спецификация | бр | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.33 | Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева врата 186/200 плътна, Еі 90, цвят бял, по спецификация | бр | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.34 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати 187/233, цвят бял, Еі 90, по спецификация | бр | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.35 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати 92/220, цвят бял, Еі 90, по спецификация | бр | 2.00 | 6 756.80 | 13 513.60 |
| 6.36 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати 92/200, цвят бял, Еі 90, по спецификация | бр | 4.00 | 6 468.40 | 25 873.60 |
| 6.37 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати плътни 92/200, цвят бял, по спецификация | бр | 13.00 | 267.19 | 3 473.47 |
| 6.37,1 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати 72/200, цвят бял, Еі 90, по спецификация | бр | 1.00 | 5 845.25 | 5 845.25 |
| 6.38 | Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес-тераси, стълби и рампи - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли) | м2 | 301.16 | 38.11 | 11 477.21 |
| 6.39 | Направа на борд с гранитогрес, вис. 10 см-по стени тераси - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли) | м' | 143.30 | 11.85 | 1 698.11 |
| 6.40 | Доставка и монтаж на преходни ланснн | м' | 100.00 | 15.45 | 1 545.00 |
| 6.41 | Демонтаж на парапет тераси | м' | 127.10 | 6.18 | 785.48 |
| 6.42 | Надграждане на парапет тераси до 115 см | м' | 127.10 | 72.10 | 9 163.91 |
| 6.43 | Монтаж на парапет тераси | м' | 127.10 | 41.20 | 5 236.52 |
| 6.44 | Грундиране с антикорозионен грунд и боядисване с блажна боя парапети | м2 | 101.68 | 8.24 | 837.84 |
| 6.45 | Демонтаж на парапет външни стълби | м' | 28.00 | 6.18 | 173.04 |
| 6.46 | Доставка и монтаж на парапет стълбище с ръкохватка на две височини-100 см по детайл | м' | 28.00 | 143.17 | 4 008.76 |
| 6.47 | Доставка и монтаж на междинен двоен парапет стълбище с ръкохватка на две височини-100 см по детайл | м' | 2.86 | 143.17 | 409.47 |
| 7 | 1. Други | | | | |
| 7.1 | Доставка и монтаж на подежник за хора в неравностойно положение | бр | 1.00 | 14 547.11 | 14 547.11 |
| 7.2 | Доставка и монтаж на парапет за подежник за хора в неравностойно положение | м' | 2.50 | 556.20 | 1 390.50 |
| 7.2,1 | Доставка и монтаж на ръкохватка за тоалетна за хора в неравностойноположение прикрепена към стената | бр | 3.00 | 89.35 | 268.05 |
| 7.2,2 | Доставка и монтаж на подвижна ръкохватка за тоалетна за хора в неравностойноположение прикрепена към стената | бр | 1.00 | 166.60 | 166.60 |
| 7.3 | Разваляне на тухлена зидария-за направа на нови отвори | м3 | 0.40 | 37.49 | 15.00 |
| 7.4 | Тухлена зидария за стени и за затваряне на съществуващи отвори-керамични тухли и зидарски разтвор-25 /38 см (виж спец. на м-ли) | м3 | 7.50 | 195.36 | 1 465.20 |
| 7.5 | Възстановяване на вътрешна мазилка-изкърпване с гипсова мазилка и шпакловка, вкл. грундиране | м2 | 15.00 | 21.12 | 316.80 |
| 7.6 | Доставка и монтаж на хидравлична платформа за хора в неравностойно положение 145/155 | бр | 2.00 | 25 750.00 | 51 500.00 |
| 7.7 | Рампа с електрическо подгряване за хора в неравностойно положение | м2 | 25.00 | 156.89 | 3 922.25 |
| 7.8 | Доставка и монтаж на парапет за рампа с ръкохватка на две височини-100 см по детайл | м' | 31.75 | 143.17 | 4 545.65 |
| 7.9 | Почистване от строителни отпадъци | м3 | 154.00 | 10.03 | 1 544.62 |
| 7.10 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 154.00 | 39.22 | 6 039.88 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|--------------------------------------|---|------|----------|---------------|-----------------------|
| 7.11 | Възстановяване на бетоново покритие и антикорозионна обработка на оголена арматура, вкл. грундиране (виж спец. на материали) | м2 | 70.00 | 14.96 | 1 047.20 |
| ЧАСТ СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА | | | | | 126 294.69 |
| 1 | ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ | | | | |
| 1 | РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С КОМПРЕСОР, ВКЛ ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМАТУРАТА | м3 | 56.89 | 18.10 | 1 029.71 |
| 2 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ | ТОН | 234.91 | 20.89 | 4 907.27 |
| 3 | РЪЧНО ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ И СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 20 СМ | м2 | 2.64 | 25.75 | 67.98 |
| 4 | ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО D=0.2 ММ | м2 | 66.00 | 2.58 | 170.28 |
| 5 | ПРЕМАХВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ 3,5cm | м2 | 141.67 | 5.15 | 729.60 |
| 6 | НАГРАПЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТ /СТЕНИ/ | м2 | 2.88 | 5.15 | 14.83 |
| 7 | ПОЧИСТВАНЕ НА БЕТОННА ПОВЪРХНОСТ | м2 | 366.13 | 5.15 | 1 885.57 |
| 8 | ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНКОНТАКТ ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩ СТОМАНОБЕТОН/ГРУНДИРАНЕ/ | м2 | 362.97 | 2.37 | 860.24 |
| 2 | ИЗКОПНИ РАБОТИ | | | | |
| 1 | ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м | м3 | 647.82 | 5.67 | 3 673.14 |
| 2 | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН - траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м | м3 | 365.89 | 11.33 | 4 145.53 |
| 3 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см | м3 | 407.91 | 4.12 | 1 680.59 |
| 4 | РЪЧНО НАТОВ. И АВТ. РАЗТОВ. БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ. | ТОН | 199.02 | 15.45 | 3 074.86 |
| 3 | КОФРАЖНИ РАБОТИ | | | | |
| 1 | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ | М2 | 208.57 | 20.53 | 4 281.94 |
| 2 | КОФРАЖ ТИП "УНИВЕРСАЛ" ЗА СТЕНИ С КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ И РЕЛЕФНА ПОВЪРХНОСТ | М2 | 266.63 | 27.66 | 7 374.99 |
| 3 | ИЗРАБОТВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА СЪЛБИ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАД И ОБИКНОВЕНИ | м2 | 28.98 | 28.24 | 818.40 |
| 4 | КОФРАЖ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ | м2 | 4.73 | 18.95 | 89.63 |
| 5 | КОФРАЖ ЗА НЕАРМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АСАНСЬОРНИ ШАХТИ, ДЕБ. ДО 15 СМ. | м2 | 212.97 | 18.14 | 3 863.28 |
| 6 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ С КВАДР. ИЛИ ПРАВОЪГЪЛНО СЕЧ С ВИСОЧИНА НА ЕТАЖА ДО 7М | м2 | 16.25 | 24.53 | 398.61 |
| 7 | КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И ЦУРЦОВЕ | м2 | 5.06 | 22.80 | 115.37 |
| 4 | БЕТОНОВИ РАБОТИ | | | | |
| 1 | ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС В10 | м3 | 22.29 | 88.49 | 1 972.44 |
| 2 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН ЗА ПЛОЧИ МОНОЛИТНИ ГРЕДИ В 25 | м3 | 11.14 | 101.88 | 1 134.94 |
| 3 | ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ | м3 | 86.55 | 96.19 | 8 325.24 |
| 4 | ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОВНИ | м3 | 1.43 | 98.20 | 140.43 |
| 5 | ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА АРМИРАНИ СТЕНИ И ПРЕГРАДИ | м3 | 75.81 | 98.20 | 7 444.54 |
| 5 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ | | | | |
| 1 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III | кг | 7 685.37 | 1.64 | 12 604.01 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|--------------------------------------|--|------|----------|---------------|-----------------------|
| 2 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III | кг | 2 700.00 | 1.64 | 4 428.00 |
| 3 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А IV /B500/ | кг | 2 518.31 | 1.64 | 4 130.03 |
| 4 | МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА ЗАВАРЕНА МРЕЖА - ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III | кг | 937.25 | 1.29 | 1 209.05 |
| 5 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В БЕТОН С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА - ХОРИЗОНТАЛНО ДЕБ 36-40ММ Ф БУРГИЯ 18ММ | бр | 3 476.00 | 1.85 | 6 430.60 |
| 6 | МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф14 С ЛЕПЕНЕ/ НIT НУ 200 R и/или еквивалент/ | бр | 3 446.00 | 4.89 | 16 850.94 |
| 7 | МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ПРЪТИ HAS-E M16 125/20 с НVU M16x125 и/или еквивалент/ | бр | 29.00 | 7.83 | 227.07 |
| 6 | АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА | | | | |
| 1 | НАПРАВА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД ПЛАСТА ПО НОВ СТОМАНОБЕТОН | М2 | 523.55 | 9.27 | 4 853.31 |
| 2 | ПОЛАГАНЕ НА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВ (УР-11), ДВА СЛОЯ | М2 | 25.30 | 12.36 | 312.71 |
| 3 | БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С АВТОЕМАЙЛЛАК | М2 | 25.30 | 8.24 | 208.47 |
| 7 | РЕМОНТНИ РАБОТИ-ОФОРМЯНЕ НА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ | | | | |
| 1 | МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФУГА И УПЛЪТНЯВАНЕ | М | 277.20 | 24.12 | 6 686.06 |
| 2 | МОНТАЖ НА КАМЕННА ВАТА ПРИ ФУГА | М2 | 13.20 | 36.67 | 484.04 |
| 8 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ | | | | |
| 1 | ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ ОТ ПРОФИЛНИ СТОМАНИ СЪС СРЕДНО ТЕГЛО НА ЕДИН ДЕТАЙЛ 50КГ | тона | 0.58 | 2 884.00 | 1 672.72 |
| 2 | МОНТАЖ НА ПЛЪТНИ КОЛОНИ С ПОМОЩА НА КРАН ДО 0,5Т ТЕГЛО | тона | 0.11 | 1 236.00 | 135.96 |
| 3 | МОНТАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНЕНИ ГРЕДИ Н 15М ТЕГЛО ДО 1 Т МОНТ МАШ 1 ГР | тона | 0.47 | 1 236.00 | 580.92 |
| 4 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА - ВЕРТИКАЛНО С ДЕБ НА ЛАМ 31-35ММ Ф БУРГИЯ 16ММ | бр | 29.00 | 2.47 | 71.63 |
| 9 | РЕМОНТНИ РАБОТИ-ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КОНСТРУКЦИЯ | | | | |
| 1 | ПОЧИСТВАНЕ НА БЕТОННА ПОВЪРХНОСТ МЕХАНИЗИРАНО С ПЕСЪКОСТРУЕНЕ-/стени, плочи/ | м2 | 77.00 | 8.55 | 658.35 |
| 2 | ПОЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ | м3 | 3.85 | 15.45 | 59.48 |
| 3 | ИЗНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ | тон | 1.65 | 20.60 | 33.99 |
| 4 | НАНАСЯНЕ НА КОРОЗИОННА ЗАЩИТА | м2 | 77.00 | 3.24 | 249.48 |
| 5 | ПОЛАГАНЕ НА СТРИОТЕЛЕН РАЗТВОР ЗА СУХО ПРЪСКАНЕ | м3 | 1.55 | 463.50 | 718.43 |
| 6 | НАНАСЯНЕ НА ФИНИШНО ПОКРИТИЕ НА ОБРАБОТЕНАТА ПОВЪРХНОСТ | м2 | 77.00 | 30.39 | 2 340.03 |
| 10 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ | | | | |
| 1 | МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ПРЪТИ HAS M12 150/50 и/или еквивалент/ | бр. | 600.00 | 3.91 | 2 346.00 |
| 2 | МОНТАЖ НА БОЛТ M12 комплект с гайки и шайби | бр. | 150.00 | 5.36 | 804.00 |
| ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | 77 065.93 |
| 1 | СГРАДЕН ВОДОПРОВОД | | | | |
| 1.1 | Пробиване на отвори в стар тухлен зид 1 тухла сечение на отвора 35/15 Доставка и монтаж на: | бр | 3.00 | 10.30 | 30.90 |
| 1.2 | ППР тръби ф 20 PN16 за студена вода | м | 27.00 | 7.67 | 207.09 |
| 1.3 | ППР тръби ф 20 PN20 с алуминиева вложка за топла вода | " | 25.00 | 8.46 | 211.50 |
| 1.4 | Спирателен кран - СК- 1/2" за тоалетно казанче върво | бр | 3.00 | 9.89 | 29.67 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|----------|---|----------------|--------|---------------|-----------------------|
| 1.5 | Спирателен кран – СК- ¼” за пералня и миялна машина ъглов | “ | 8.00 | 10.83 | 86.64 |
| 1.6 | Батерия за тоалетен умивалник с фотоклетка и вграден терморегулятор - стенна | “ | 24.00 | 659.20 | 15 820.80 |
| 1.7 | Батерия за тоалетен умивалник - стенна | “ | 3.00 | 123.49 | 370.47 |
| 1.8 | Батерия за кухненски умивалник - стенна | “ | 19.00 | 123.49 | 2 346.31 |
| 1.9 | Душ батерия | “ | 3.00 | 392.33 | 1 176.99 |
| 1.1 | Съдомиялна за 8 комплекта посуда | “ | 8.00 | 548.37 | 4 386.96 |
| 1.11 | Топлоизолация от микропорест материал за тр.-ф 20-6-9мм | м | 27.00 | 2.51 | 67.77 |
| 1.12 | Топлоизолация от микропорест материал за тр.-ф 20-6-22мм | “ | 25.00 | 7.79 | 194.75 |
| 1.13 | Укрепители за водопровод ф20 | бр | 10.00 | 3.24 | 32.40 |
| 1.14 | Поцинк.или пласмасови тапи 1/2” за затапвана на изводи преди монтаж батерии и СК 1/2” | “ | 3.00 | 0.98 | 2.94 |
| 1.15 | Поцинк.или пласмасови тапи 3/4” за затапвана на изводи преди монтаж батерии и СК 3/4” | “ | 8.00 | 1.31 | 10.48 |
| 1.16 | Демонтаж на батерии за кухненски умивалник | “ | 19.00 | 5.15 | 97.85 |
| 1.17 | Демонтаж на батерии за тоалетен умивалник | “ | 26.00 | 5.15 | 133.90 |
| 1.18 | Демонтаж на батерии за душ батерия | “ | 3.00 | 5.15 | 15.45 |
| 1.19 | Демонтаж на поцинковани тръби | м | 42.00 | 4.13 | 173.46 |
| 1.2 | Изпитване на водопровода на налягане до 2“ и до batm | м | 42.00 | 1.44 | 60.48 |
| 1.21 | Дезинфекция на водопровода | “ | 42.00 | 0.62 | 26.04 |
| 2 | СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | |
| 2.1 | Пробиване на отвори в зид 50см сечение на отвора от 30/30 до 40/40 | бр | 2.00 | 10.30 | 20.60 |
| | Доставка и монтаж на : | | | | |
| 2.2 | PVC тръби ф 50 мм вкл. фитинги | м | 10.00 | 7.42 | 74.20 |
| 2.3 | PVC тръби ф 110 SN2 вкл. фитинги | “ | 15.00 | 12.82 | 192.30 |
| 2.4 | Подов сифон - ПС ф 50 | бр | 2.00 | 23.08 | 46.16 |
| 2.5 | Подов сифон - ПС ф 100 | “ | 3.00 | 65.15 | 195.45 |
| 2.6 | Дъждопремник за английски дворове - ф 100 | “ | 8.00 | 65.15 | 521.20 |
| 2.7 | Клозетно седало моноблок – комплект | “ | 2.00 | 263.18 | 526.36 |
| 2.8 | Тоалетен умивалник комплект със сифон | “ | 3.00 | 108.36 | 325.08 |
| 2.9 | Кухненски умивалник от неръждаема стомана комплект със сифон | “ | 19.00 | 185.29 | 3 520.51 |
| 2.9' | Мазнинозадържател за монтаж под к.м. | | 11.00 | 669.50 | 7 364.50 |
| 2.1 | Противовакуумна клапа | “ | 11.00 | 18.33 | 201.63 |
| 2.11 | Демонтаж на клозетно седало и казанче | “ | 2.00 | 30.90 | 61.80 |
| 2.12 | Демонтаж на тоалетен умивалник | “ | 2.00 | 20.60 | 41.20 |
| 2.13 | Демонтаж на кухненска мивка | “ | 19.00 | 20.60 | 391.40 |
| 2.14 | Демонтаж на ПС ф 50 | “ | 2.00 | 6.18 | 12.36 |
| 2.15 | Демонтаж на ПС ф 100 | “ | 3.00 | 7.21 | 21.63 |
| 2.16 | PVC тръби ф 110 вкл. фитинги | м | 10.00 | 12.82 | 128.20 |
| 2.17 | PVC тръби ф 50 вкл. фитинги | “ | 19.00 | 7.42 | 140.98 |
| 2.18 | Изпитване на канализацията до ф110 в сградата | “ | 30.00 | 1.44 | 43.20 |
| 3 | КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | |
| 3.1 | Ръчен изкоп с ограничена ширина | м ³ | 220.00 | 15.99 | 3 517.80 |
| 3.2 | Демонтаж на УО | бр | 3.00 | 18.54 | 55.62 |
| 3.3 | Демонтаж на съществуваща канализация - тръби | м | 15.00 | 4.13 | 61.95 |
| 3.4 | Демонтаж на съществуващи РШ до 2м | бр | 1.00 | 51.50 | 51.50 |
| 3.5 | Натоварване на разколана земна почва на транспорт | м ³ | 75.00 | 3.30 | 247.50 |
| 3.6 | Натоварване на строителни отпадъци на транспорт | “ | 9.00 | 3.30 | 29.70 |
| 3.7 | Транспорт на изкопани земни почви | “ | 130.00 | 12.09 | 1 571.70 |
| 3.8 | Транспорт на строителни отпадъци | “ | 9.00 | 12.09 | 108.81 |
| 3.9 | Разриване на почви с булдозер | “ | 30.00 | 3.30 | 99.00 |
| 3.1 | Разриване на строителни отпадъци с булдозер | “ | 4.00 | 3.30 | 13.20 |
| 3.11 | Направа на плътно укрепване и разкрепване на изкоп | м | 340.00 | 40.19 | 13 664.60 |
| 3.12 | Направа на обратен насип,вкл доставка на материал | м ³ | 136.00 | 27.50 | 3 740.00 |
| 3.13 | Доставка и направа на пясъчна подложка | “ | 7.00 | 27.50 | 192.50 |
| 3.14 | Доставка и насипване на пясък над тръби | “ | 68.00 | 27.50 | 1 870.00 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|---------------------|--|------|----------|---------------|-----------------------|
| 3.15 | Направа на отвори в съществуващи РЩ | бр | 2.00 | 10.30 | 20.60 |
| 3.16 | Замонолитване на отвори в съществуващи РЩ | " | 2.00 | 2.27 | 4.54 |
| 3.17 | Преоформяне на коене на РЩ | " | 1.00 | 15.45 | 15.45 |
| | Доставка и монтаж на : | | | | |
| 3.18 | Точкови отводнителни - единични | бр | 4.00 | 400.08 | 1 600.32 |
| 3.19 | Точкови отводнителни - двойни | " | 1.00 | 687.79 | 687.79 |
| 3.2 | Канализационна тръба Ø100 чугун | м | 16.00 | 122.15 | 1 954.40 |
| 3.21 | Канализационна тръба Ø200 PVC-U SN8 | " | 170.00 | 33.69 | 5 727.30 |
| 3.22 | Ревизионни отвори за канализация DN400 с дълбочина до 2м, комплект с дъно и капак В125 | " | 5.00 | 148.32 | 741.60 |
| 3.23 | РЩ до 2м | " | 2.00 | 766.82 | 1 533.64 |
| 3.24 | Изпитване на хоризонтална канализация | м | 170.00 | 1.44 | 244.80 |
| ЧАСТ ЕЛЕКТРО | | | | | 121 798.68 |
| 1 | Доставка и монтаж на Осветително тяло с л.л. 1x8W за аварийно осветление, IP65 | бр. | 61.00 | 87.55 | 5 340.55 |
| 2 | Доставка и монтаж на Осветително тяло с л.л.2x35W, IP65 с ЕПРА | бр. | 14.00 | 56.65 | 793.10 |
| 3 | Доставка и монтаж на Осветително тяло с л.л.4x14W, IP21 с ЕПРА | бр. | 208.00 | 56.65 | 11 783.20 |
| 4 | Доставка и монтаж на Осветително тяло с х.л.1x20W, IP21 | бр. | 62.00 | 16.83 | 1 043.46 |
| 5 | Доставка и монтаж на Аплик противовлажен с един брой к.л.л. 1x15W, IP54 | бр. | 29.00 | 22.36 | 648.44 |
| 6 | Доставка и монтаж на Осветително тяло с LED 1x100W, IP54 /прожекторен тип/ | бр. | 27.00 | 60.77 | 1 640.79 |
| 7 | Доставка и монтаж на Ключ обикновен скрит | бр. | 22.00 | 9.40 | 206.80 |
| 8 | Доставка и монтаж на Ключ сериен скрит | бр. | 24.00 | 10.01 | 240.24 |
| 9 | Доставка и монтаж на Ключ девиаторен скрит | бр. | 22.00 | 10.01 | 220.22 |
| 10 | Доставка и монтаж на Детектор за движение/присъствие/ 180° | бр. | 24.00 | 20.28 | 486.72 |
| 11 | Доставка и монтаж на Детектор за движение/присъствие/ 360° | бр. | 44.00 | 34.87 | 1 534.28 |
| 12 | Доставка и монтаж на Разклонителни кутии скрити, кръгли | бр. | 266.00 | 5.11 | 1 359.26 |
| 13 | Доставка и монтаж на Контакт скрит "Шуко", единичен | бр. | 290.00 | 9.89 | 2 868.10 |
| 14 | Доставка и монтаж на Контакт скрит, единичен противовлажен | бр. | 8.00 | 20.71 | 165.68 |
| 15 | Доставка и монтаж на Контакт скрит, единичен трифазен | бр. | 6.00 | 17.83 | 106.98 |
| 16 | Доставка и монтаж на Телефонен контакт скрит RJ12 | бр. | 13.00 | 11.34 | 147.42 |
| 17 | Доставка и монтаж на Компютърен контакт скрит RJ45 | бр. | 13.00 | 12.50 | 162.50 |
| 18 | Доставка и монтаж на TV антениен контакт | бр. | 13.00 | 10.53 | 136.89 |
| 19 | Доставка и монтаж на Тонколони за монтаж на стена | бр. | 7.00 | 76.04 | 532.28 |
| 20 | Доставка и монтаж на оповестителна уредба комплект | бр. | 1.00 | 3 849.37 | 3 849.37 |
| 21 | Доставка и монтаж на Wi-Fi рутер | бр. | 6.00 | 166.27 | 997.62 |
| 22 | Доставка и монтаж Домофонна уредба комплект +електрическа брава | бр. | 4.00 | 367.90 | 1 471.60 |
| 23 | Доставка и монтаж Домофонна гарнитура | бр. | 4.00 | 21.31 | 85.24 |
| 24 | Доставка и монтаж Конзоли, скрит монтаж | бр. | 411.00 | 2.71 | 1 113.81 |
| 25 | Доставка и монтаж Конзоли панелни, скрит монтаж | бр. | 13.00 | 14.90 | 193.70 |
| 26 | Доставка и монтаж табла-T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T2.1, T2.2, T2.3, T2.4 | бр. | 9.00 | 691.25 | 6 221.25 |
| 27 | Доставка и монтаж табло Тс | бр. | 1.00 | 574.02 | 574.02 |
| 28 | Доставка и монтаж табло Тк | бр. | 1.00 | 396.49 | 396.49 |
| 29 | Доставка и монтаж табло PT1, PT2, PT3, PT4 | бр. | 4.00 | 579.14 | 2 316.56 |
| 30 | Доставка и монтаж Проводник NIIFY 2x1,5 mm ² | м | 75.90 | 2.00 | 151.80 |
| 31 | Доставка и монтаж Проводник NIIFY 3x1,5 mm ² | м | 2 921.00 | 2.28 | 6 659.88 |
| 32 | Доставка и монтаж Проводник NIIFY 4x1,5 mm ² | м | 407.10 | 3.23 | 1 314.93 |
| 33 | Доставка и монтаж Проводник NIIFY 3x2,5 mm ² | м | 2 710.00 | 2.89 | 7 831.90 |
| 34 | Доставка и монтаж Проводник NIIFY 3x4 mm ² | м | 828.00 | 3.64 | 3 013.92 |
| 35 | Доставка и монтаж Кабел NYM 5x10 mm ² | м | 322.25 | 11.03 | 3 554.42 |
| 36 | Доставка и монтаж Кабел NYM 5x16 mm ² | м | 92.00 | 16.33 | 1 502.36 |
| 37 | Доставка и монтаж Кабел NYM 5x35 mm ² | м | 28.75 | 34.18 | 982.68 |
| 38 | Доставка и монтаж Кабел FTP cat.5e | м | 3 643.00 | 2.08 | 7 577.44 |
| 39 | Доставка и монтаж Кабел RG6±75 ома | м | 1 821.50 | 1.68 | 3 060.12 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|---------------------------------------|---|------|----------|---------------|-----------------------|
| 40 | Доставка и монтаж Кабел LiYY 10x0,5 | м | 258.75 | 4.39 | 1 135.91 |
| 41 | Доставка и монтаж Кабел LiYY 2x1 | м | 28.75 | 2.66 | 76.48 |
| 42 | Доставка и монтаж Кабел ТЧП-К 2x1 | м | 653.20 | 2.68 | 1 750.58 |
| 43 | Доставка и монтаж PVC гофриран шлаух Ф16 mm | м | 9 156.00 | 2.03 | 18 586.68 |
| 44 | Доставка и монтаж PVC гофриран шлаух Ф23 mm | м | 3 860.25 | 2.21 | 8 531.15 |
| 45 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф19 mm | м | 10.00 | 3.21 | 32.10 |
| 46 | Доставка и монтаж Телефонна разклонителна кутия - ТРК1 | бр. | 6.00 | 270.79 | 1 624.74 |
| 47 | Доставка и монтаж Компютърна разклонителна кутия - КРК1 | бр. | 6.00 | 270.79 | 1 624.74 |
| 48 | Доставка и монтаж Кутия антени излази - КАИ1 и КАИ2 | бр. | 7.00 | 42.16 | 295.12 |
| 49 | Доставка и монтаж AlMgSi 0,5 - проводник, полутвърд | м | 282.50 | 5.83 | 1 646.98 |
| 50 | Доставка и монтаж Заземителни колове Fe 63/63/6 mm | бр. | 23.00 | 37.83 | 870.09 |
| 51 | Доставка и монтаж Гръмоотводен прът Н=2 м с изпреварващо действие | бр. | 1.00 | 1 412.75 | 1 412.75 |
| 52 | Доставка и монтаж Шина поцинкована 40/4 mm | м | 103.50 | 8.38 | 867.33 |
| 53 | Доставка и монтаж Контролна клемма | бр. | 11.00 | 50.35 | 553.85 |
| 54 | Измервателни Протоколи по наредба 3 | бр. | 1.00 | 504.16 | 504.16 |
| ЧАСТ ПИИ | | | | | 41 721.90 |
| 1 | Доставка и монтаж на кабел JY(ST)Y 2x0,8mm ² | м | 1 377.70 | 0.77 | 1 060.83 |
| 2 | Доставка и монтаж на кабел NYM 4x1,5 mm ² | м | 473.80 | 1.21 | 573.30 |
| 3 | Доставка и монтаж на кабел NYM 3x2,5 mm ² | м | 112.70 | 1.41 | 158.91 |
| 4 | Доставка и монтаж на проводник FTP cat.5e | м | 37.95 | 2.08 | 78.94 |
| 5 | Доставка на гофриран шлаух Ф16 | м | 2 002.15 | 0.21 | 420.45 |
| 6 | Полагане на гофр. шлаух над окачен таван и под мазилка | м | 2 002.15 | 1.82 | 3 643.91 |
| 7 | Изтегляне проводници и кабели в гофриран шлаух | м | 2 002.15 | 1.19 | 2 382.56 |
| 8 | Направа суха разделка на кабел до 6mm ² | бр. | 444.00 | 0.39 | 173.16 |
| 9 | Направа на отвори | бр. | 720.00 | 2.73 | 1 965.60 |
| 10 | Запушване на отвори | бр. | 720.00 | 5.59 | 4 024.80 |
| 11 | Свързване на проводник със съоръжение до 6mm ² | бр. | 222.00 | 0.53 | 117.66 |
| 12 | Изпробване на телефонен абонат | бр. | 1.00 | 16.04 | 16.04 |
| 13 | Направа на улей до 5 см в стена | м | 2 002.15 | 3.40 | 6 807.31 |
| 14 | Възстановяване на мазилки и двукратно боядисване | кв.м | 1 001.08 | 9.27 | 9 280.01 |
| МОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | |
| 15 | Монтаж на пожарозвестителна централа - адресируема | бр. | 1.00 | 16.59 | 16.59 |
| 16 | Монтаж токозахранваща и контролно-сигнална секция за пожарозвестителна уредба | бр. | 1.00 | 13.36 | 13.36 |
| 17 | Монтаж на линеен блок с 3 броя пожарозвестителни линии | бр. | 2.00 | 13.36 | 26.72 |
| 18 | Монтаж на адресни модули към главен пожарозвестителен блок на пожарозвестителна уредба с измерване и изравняване на параметрите | бр. | 1.00 | 13.36 | 13.36 |
| 19 | Монтаж на стенно командно табло за пожарна автоматика с релейно-контакторна и полупроводникова апаратура | бр. | 1.00 | 5.63 | 5.63 |
| 20 | Монтаж на автоматичен пожарозвестител, преобразуващ неелектрични величини (сила, топлина, светлина и други) в електрически - адресируем | бр. | 170.00 | 5.63 | 957.10 |
| 21 | Монтаж на ръчен бутонен пожарозвестител - адресируем | бр. | 34.00 | 5.63 | 191.42 |
| 22 | Монтаж на пожаро-алармено акустично устройство (електрическа сирена, електрически звънец) - звуков сигнал | бр. | 11.00 | 5.63 | 61.93 |
| 23 | Монтаж на оптичен индикатор от системата на пожарозвестителната линия - светлинен сигнал | бр. | 15.00 | 5.63 | 84.45 |
| 24 | Прозвъняване и подсъединяване на жила | бр. | 460.00 | 0.26 | 119.60 |
| 25 | Монтаж крайно устройство КУ (24V DC) | бр. | 1.00 | 5.63 | 5.63 |
| 26 | Монтаж на балансни резистори | бр. | 1.00 | 0.66 | 0.66 |
| ПРИВЕЖДАНЕ В РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ | | | | | |
| 27 | Привеждане в работно състояние на токозахранваща и контролно-сигнална секция за пожарозвестителна уредба | бр. | 1.00 | 160.40 | 160.40 |
| 28 | Привеждане в работно състояние на линеен блок с 2 броя пожарозвестителни линии | бр. | 2.00 | 13.36 | 26.72 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|---|--|------|--------|---------------|-----------------------|
| 29 | Привеждане в работно състояние на адресни модули към главен пожароизвестителен блок на пожароизвестителна уредба с измерване и изравняване на параметрите | бр. | 1.00 | 13.36 | 13.36 |
| 30 | Привеждане в работно състояние на стенно командно табло за пожарна автоматика с релейно-контакторна и полупроводникова апаратура | бр. | 1.00 | 4.01 | 4.01 |
| 31 | Привеждане в работно състояние на автоматичен пожароизвестител, преобразуващ неелектрични величини (сила, топлина, светлина и други) в електрически - адресируем | бр. | 170.00 | 4.01 | 681.70 |
| 32 | Привеждане в работно състояние на ръчен бутонен пожароизвестител - адресируем | бр. | 34.00 | 4.01 | 136.34 |
| 33 | Привеждане в работно състояние на оптичен индикатор от системата на пожароизвестителна инсталация - светлинен сигнал | бр. | 11.00 | 4.01 | 44.11 |
| 34 | Привеждане в работно състояние на пожароалармено акустично устройство - звук сигнал | бр. | 15.00 | 4.01 | 60.15 |
| 35 | Комплексно изпитване за съвместна работа между уредба за дистанционно сигнализиране и управление и табло автоматика | бр. | 1.00 | 962.41 | 962.41 |
| 36 | Монтаж и формуване на акумулаторна батерия | бр. | 1.00 | 8.01 | 8.01 |
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ | | | | | |
| 37 | Доставка на пожароизвестителна централа - 3 контура, комплект с акумулаторна батерия | бр. | 1.00 | 881.29 | 881.29 |
| 38 | Доставка на адресируем комбиниран /Оптично-Димен/ термичен пожароизвестител | бр. | 162.00 | 28.69 | 4 647.78 |
| 39 | Доставка на Адресируем термичен диференциален пожароизвестител | бр. | 8.00 | 26.11 | 208.88 |
| 40 | Доставка на адресируем ръчен пожароизвестител | бр. | 34.00 | 25.98 | 883.32 |
| 41 | Доставка на дайгър | бр. | 1.00 | 154.84 | 154.84 |
| 42 | Сигнализатор звук-вътрешен тип SF 110;12-80V DC 110dB | бр. | 11.00 | 31.27 | 343.97 |
| 43 | Сигнализатор звук-външен с лампа тип SF 115P;12-30V DC 110dB, 18-30V | бр. | 4.00 | 54.19 | 216.76 |
| 44 | Светлинен сигнализатор тип RI31 | бр. | 15.00 | 2.83 | 42.45 |
| 45 | Крайно устройство за контролируеми изходни линии на ПИЦ 24V/AC | бр. | 1.00 | 45.47 | 45.47 |
| ЧАСТ: ОБК | | | | | 81 784.86 |
| Количествена сметка вентилация плувен басейн | | | | | |
| 1 | Вентилационен модул за вертикален монтаж с рекуператор, байпас, воден топлообменник с мощност 45 kW, дебит на вентилаторите 3500 м³/ч | бр. | 1.00 | 5 736.14 | 5 736.14 |
| 2 | Трипътен вентил със задвижка DN 11/4" | бр. | 1.00 | 383.35 | 383.35 |
| 3 | Електронен термостат | бр. | 1.00 | 117.94 | 117.94 |
| 4 | Табло КИП и А - защита от замръзване, следене на температура на подавания въздух, регулатори на оборотите на вентилаторите, оперативно окабеляване | бр. | 1.00 | 1 776.44 | 1 776.44 |
| 5 | Мрежеста решетка MrP 400/400 | бр. | 2.00 | 40.37 | 80.74 |
| 6 | Меки връзки за вентилатор 400/400/100 | бр. | 4.00 | 31.93 | 127.72 |
| 7 | Стенна вентилационна решетка 125/225 комплект с многолопатков апарат | бр. | 25.00 | 33.97 | 849.25 |
| 8 | Стенна вентилационна решетка 125/525 комплект с многолопатков апарат | бр. | 8.00 | 46.78 | 374.24 |
| 9 | Регулираща клапа за въздуховод 400/250 | бр. | 2.00 | 48.93 | 97.86 |
| 10 | Въздухопроводи 200/150 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц | м² | 18.00 | 32.96 | 593.28 |
| 11 | Въздухопроводи 400/150 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц | м² | 12.00 | 32.96 | 395.52 |
| 12 | Въздухопроводи 400/200 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц | м² | 4.00 | 32.96 | 131.84 |
| 13 | Въздухопроводи 400/250 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц | м² | 29.00 | 32.96 | 955.84 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|--|--|----------------|--------|---------------|-----------------------|
| 14 | Въздухопроводи 400/300 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц | м ² | 16.00 | 32.96 | 527.36 |
| 15 | Въздухопроводи 400/350 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц | м ² | 3.00 | 32.96 | 98.88 |
| 16 | Въздухопроводи 400/400 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц | м ² | 37.00 | 32.96 | 1 219.52 |
| 17 | Въздухопроводи 400/300 от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, прави, на фалц | м ² | 23.00 | 32.96 | 758.08 |
| 18 | Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно 400/400 - 1 бр | м ² | 14.00 | 32.96 | 461.44 |
| 19 | Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно 200/150 - 1 бр | м ² | 1.00 | 32.96 | 32.96 |
| 20 | Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, коляно 400/250 - 1 бр | м ² | 2.00 | 32.96 | 65.92 |
| 21 | Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, преход 400/350x400/300 - 1 бр | м ² | 2.00 | 32.96 | 65.92 |
| 22 | Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, преход 400/300x400/150 - 1 бр | м ² | 2.00 | 32.96 | 65.92 |
| 23 | Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, преход 400/250x400/200 - 2 бр | м ² | 4.00 | 32.96 | 131.84 |
| 24 | Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, преход 400/200x400/150 - 1 бр | м ² | 2.00 | 32.96 | 65.92 |
| 25 | Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, тетка 200/150x200/150x200/150 - 3 бр | м ² | 8.00 | 32.96 | 263.68 |
| 26 | Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, тетка 400/400x400/250x400/250 - 1 бр | м ² | 3.00 | 32.96 | 98.88 |
| 27 | Въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц, тетка 400/150x200/150x200/150 - 2 бр | м ² | 4.00 | 32.96 | 131.84 |
| 27 | Укрепваща метална конструкция за въздуховоди, вкл. крепежни елементи | кг | 480.00 | 3.30 | 1 584.00 |
| 28 | Наладка вентилационна камера бр. точки | бр | 4.00 | 15.45 | 61.80 |
| 29 | Наладка инсталация бр. точки | бр | 33.00 | 10.30 | 339.90 |
| 30 | Комплексни изпитания | бр | 1.00 | 82.40 | 82.40 |
| Количествена сметка -демонтаж съществуваща вентилация плувен басейн | | | | | |
| 1 | Демонтаж смукателен вентилатор | бр | 1.00 | 41.20 | 41.20 |
| 2 | Демонтаж нагнетателен вентилатор | бр | 1.00 | 41.20 | 41.20 |
| 3 | Демонтаж воден калорифер | бр | 1.00 | 25.75 | 25.75 |
| 4 | Демонтаж въздухопроводи от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм, правоъгълни, на фалц | м ² | 56.00 | 4.33 | 242.48 |
| Слънчева инсталация-подгръване вода басейн | | | | | |
| 1 | Слънчев колектор със СРС рефлектор, 16 бр. вакуумни тръби и 2,54 м ² активна площ | бр | 28.00 | 812.98 | 22 763.44 |
| 2 | Затворен мембранен разширителен съд 80л | бр | 1.00 | 292.03 | 292.03 |
| 3 | Циркулационна помпа, дебит 12000л/ч, напор 8м, с автоматично регулиране на мощността | бр | 1.00 | 1 446.89 | 1 446.89 |
| 4 | Възвратен клапан ф 1" | бр | 1.00 | 17.19 | 17.19 |
| 5 | Филтър воден ф 1" | бр | 1.00 | 17.97 | 17.97 |
| 6 | Кран сферичен ф1" с холендър | бр | 3.00 | 29.04 | 87.12 |
| 7 | Кран сферичен ф1 1/2" с холендър | бр | 6.00 | 59.25 | 355.50 |
| 8 | Автоматичен обезвъздушител | бр | 10.00 | 69.53 | 695.30 |
| 9 | Диференциален термометър | бр | 1.00 | 535.60 | 535.60 |
| 10 | Трипътен вентил ф 2" | бр | 1.00 | 346.18 | 346.18 |
| 11 | Соларна помпена групаза колектори с площ 110 м ² в комплект с циркулационна помпа с дебит 5500 л/ч, напор 8 м, термометри, спирателна арматура, дебитомер, възвратни вентили, предпазен клапан с Ду 20, Ру 6 и 120 °С | бр | 1.00 | 1 345.18 | 1 345.18 |
| 12 | Тръба медна ф22x1 | м' | 62.00 | 21.57 | 1 337.34 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|--------------------------------|---|------|--------|---------------|-----------------------|
| 13 | Тръба медна ф28x1 | м' | 23.00 | 31.30 | 719.90 |
| 14 | Тръба медна ф35x1 | м' | 69.00 | 37.35 | 2 577.15 |
| 15 | Тръба медна ф42x1 | м' | 18.00 | 48.00 | 864.00 |
| 16 | Коляно 90 ж-ж ф22 | бр | 20.00 | 1.63 | 32.60 |
| 17 | Коляно 90 ж-ж ф28 | бр | 2.00 | 2.46 | 4.92 |
| 18 | Коляно 90 ж-ж ф35 | бр | 6.00 | 8.86 | 53.16 |
| 19 | Коляно 90 ж-ж ф42 | бр | 4.00 | 12.49 | 49.96 |
| 20 | Тройник 22x22x22 | бр | 10.00 | 2.29 | 22.90 |
| 21 | Тройник 28x28x28 | бр | 6.00 | 4.23 | 25.38 |
| 22 | Тройник 35x35x35 | бр | 8.00 | 11.59 | 92.72 |
| 23 | Тройник 42x42x42 | бр | 4.00 | 22.26 | 89.04 |
| 24 | Редукция 28x22 м-ж | бр | 8.00 | 1.68 | 13.44 |
| 25 | Редукция 28x35 м-ж | бр | 2.00 | 5.71 | 11.42 |
| 26 | Редукция 35x22 м-ж | бр | 6.00 | 8.50 | 51.00 |
| 27 | Редукция 42x35 м-ж | бр | 2.00 | 10.10 | 20.20 |
| 28 | Редукция 28x42 м-ж | бр | 1.00 | 11.99 | 11.99 |
| 29 | Муфа преходна 42x1 1/2" ж-ВнР | бр | 8.00 | 15.94 | 127.52 |
| 30 | Муфа преходна 22x1/2" ж-ВнР | бр | 10.00 | 2.59 | 25.90 |
| 31 | Тръба черна ф1" | м' | 10.00 | 18.12 | 181.20 |
| 32 | Коляно черно ф1", гладкоогънато | бр | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Топлоизолация по тръби ф 1" и ф 28x1,2 | м' | 33.00 | 4.13 | 136.29 |
| 34 | Топлоизолация по тръби ф 22x1 | м' | 62.00 | 3.41 | 211.42 |
| 35 | Топлоизолация по тръби ф 35x1 | м' | 69.00 | 4.64 | 320.16 |
| 36 | Топлоизолация по тръби ф 42x1 | м' | 18.00 | 5.12 | 92.16 |
| 37 | Водна проба | м' | 182.00 | 0.62 | 112.84 |
| 38 | Проленгликол+вода/антифризен разтвор/ за запълване на инсталацията | л | 150.00 | 8.65 | 1 297.50 |
| Слънчева инсталация-БГВ | | | | | |
| 1 | Слънчев колектор със СРС рефлектор, 16 бр. вакуумни тръби и 2,54 м ² активна площ | бр | 16.00 | 812.98 | 13 007.68 |
| 2 | Диференциален термометър | бр | 1.00 | 535.60 | 535.60 |
| 3 | Автоматичен обезвъздушител поплавков | бр | 6.00 | 69.53 | 417.18 |
| 4 | Затворен мембранен разширителен съд 80л | бр | 1.00 | 292.03 | 292.03 |
| 5 | Магнет вентил за вода ф1" НО | бр | 1.00 | 175.10 | 175.10 |
| 6 | Соларна помпена групаза колектори с площ 110 м ² в комплект с циркуляционнапомпа с дебит 5500 л/ч, напор 8 м, термометри, спирателна арматура, дебитомер, възвратни вентили, предпазен клапан с Ду 20, Ру 6 и 120 °С | бр | 1.00 | 1 345.18 | 1 345.18 |
| 7 | Бойлер с две серпентини и ел нагревател 2000 л. | бр | 1.00 | 6 370.76 | 6 370.76 |
| 8 | Тръба медна ф22x1 | м' | 39.00 | 21.57 | 841.23 |
| 9 | Тръба медна ф28x1 | м' | 41.00 | 31.30 | 1 283.30 |
| 10 | Тръба медна ф42x1 | м' | 18.00 | 48.00 | 864.00 |
| 11 | Коляно 90 ж-ж ф22 | бр | 8.00 | 1.63 | 13.04 |
| 12 | Коляно 90 ж-ж ф28 | бр | 8.00 | 2.46 | 19.68 |
| 13 | Коляно 90 ж-ж ф42 | бр | 6.00 | 12.49 | 74.94 |
| 14 | Тройник 22x22x22 | бр | 9.00 | 2.29 | 20.61 |
| 15 | Тройник 28x28x28 | бр | 4.00 | 4.23 | 16.92 |
| 16 | Тройник 42x42x42 | бр | 3.00 | 22.26 | 66.78 |
| 17 | Редукция 28x22 м-ж | бр | 6.00 | 1.68 | 10.08 |
| 18 | Редукция 28x42 м-ж | бр | 3.00 | 11.99 | 35.97 |
| 19 | Муфа преходна 42x1" ж-ВнР | бр | 2.00 | 18.20 | 36.40 |
| 20 | Муфа преходна 22x1/2" ж-ВнР | бр | 5.00 | 2.59 | 12.95 |
| 21 | Коляно черно ф1", гладкоогънато | бр | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Тръба ф1" | м' | 10.00 | 18.12 | 181.20 |
| 23 | Топлоизолация по тръби ф 42x1 | м' | 18.00 | 5.12 | 92.16 |
| 24 | Топлоизолация по тръби ф 1" и ф 28x1 | м' | 51.00 | 4.13 | 210.63 |
| 25 | Топлоизолация по тръби ф 22x1 | м' | 39.00 | 3.41 | 132.99 |
| 26 | Кран сферичен ф1" с холендър | бр | 6.00 | 19.54 | 117.24 |
| 27 | Кран сферичен ф1 1/2" с холендър | бр | 2.00 | 59.25 | 118.50 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|-------------------------------|--|------|----------|---------------|-----------------------|
| 28 | Проленгликол+вода/антифризен разтвор/ за запълване на инсталацията | л | 125.00 | 8.65 | 1 081.25 |
| ЧАСТ: ПАРКОВУСТРОЯВАНЕ | | | | | 289 339.62 |
| I | Строителна част и обзавеждане | | | | |
| 1 | Демонтажни работи | | | | |
| 1.1 | Демонтаж и извозване на съществуващи съоръжения | бр. | 45.00 | 113.30 | 5 098.50 |
| 1.2 | Събиране и натоварване на пясък от пясъчници | м3 | 31.46 | 22.92 | 721.06 |
| 1.3 | Разбиване на бетон-демонтаж на пясъчници | м3 | 10.90 | 14.17 | 154.45 |
| 1.4 | Демонтаж на гумена настилка | м2 | 215.00 | 2.87 | 617.05 |
| 1.5 | Демонтаж бетонни бордюри и извозване с количка на 30 м. | м' | 848.62 | 1.94 | 1 646.32 |
| 1.6 | Демонтаж на тротоарни плочи и извозване с количка на 30 м. | м2 | 1 080.00 | 1.91 | 2 062.80 |
| 1.8 | Разбиване на бетонова настилка и извозване с количка на 30 м. | м2 | 369.91 | 2.64 | 976.56 |
| 1.9 | Разбиване на съществуваща асфалтова настилка | м2 | 174.80 | 2.07 | 361.84 |
| 1.10 | Демонтаж и извозване с колички на 30 м на паянтова ограда | м' | 30.50 | 5.06 | 154.33 |
| 1.12 | Уплътняване и подравняване на земното легло | м2 | 2 950.00 | 0.52 | 1 534.00 |
| 1.13 | Товарене и извозване на строителни отпадъци на 25 км | м3 | 223.56 | 34.44 | 7 699.41 |
| 2 | Новопроектирани настилки | | | | |
| 2.1 | Доставка и насипване с уплътнен трошен камък (рециклиран) с фракция 0-63мм Н=15 см | м3 | 100.00 | 31.93 | 3 193.00 |
| 2.2 | Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63мм Н=15 см | м3 | 181.07 | 31.93 | 5 781.57 |
| 2.3 | Доставка и полагане на подложка пясък под павета-настилка тип I | м3 | 40.32 | 29.87 | 1 204.36 |
| 2.4 | Доставка и полагане на плочи за тактилни ивици с ширина 30 см | м2 | 18.80 | 34.61 | 650.67 |
| 2.5 | Доставка и полагане на настилка от бетонови павета 23/12/6см, цвят сив и жълт; вида, размерите и начина на редене са показани на план настилка -настилка тип I | м2 | 941.20 | 33.99 | 31 991.39 |
| 2.6 | Доставка и полагане на саморазливна настилка | м2 | 826.00 | 4.74 | 3 915.24 |
| 2.7 | Доставка и полагане на специализирана ударопоглещаща каучукова настилка | | 826.00 | 34.51 | 28 505.26 |
| 2.8 | Армирана бетонова настилка 10 см за подложка на мека настилка | м2 | 826.00 | 16.63 | 13 736.38 |
| 2.9 | Изравнителна асфалтова настилка 3 см под бетонна заливка | м2 | 170.00 | 10.01 | 1 701.70 |
| 2.10 | Бетонова настилка (заливка) 10 см | м2 | 170.00 | 15.45 | 2 626.50 |
| 2.11 | Доставка и полагане на свързващи ланси между саморазливна настилка и бетонови плочи/естествена трева | м' | 398.10 | 19.16 | 7 627.60 |
| 2.12 | Изкоп за полагане на бордюри (ръчно) | м3 | 77.61 | 6.63 | 514.55 |
| 2.13 | Доставка и монтаж на бетонни пътни бордюри на бетонова основа | м' | 53.00 | 36.05 | 1 910.65 |
| 2.14 | Доставка и монтаж на бетонни градински бордюри на бетонова основа, размери 12см/70см, височина 22см | м' | 760.00 | 18.75 | 14 250.00 |
| 3 | Съоръжения | | | | |
| | Направа на пясъчници 10 бр по проект | | | | |
| 3.1 | Изкоп | м3 | 34.79 | 11.83 | 411.57 |
| 3.2 | Доставка и изпълнение на силиконова мазилка външна стена борд пясъчници с h=14 см. | м2 | 38.75 | 17.15 | 664.56 |
| 3.3 | Заготовка, доставка и монтаж на дървени пейки за пясъчници | м' | 80.00 | 52.53 | 4 202.40 |
| 3.4 | Грундиране и лакиране на пейки за пясъчници | м2 | 40.00 | 8.24 | 329.60 |
| 3.5 | Доставка и полагане на дренаж чакъл 10 см. в пясъчници | м3 | 12.00 | 40.33 | 483.96 |
| 3.6 | Доставка и полагане на геотекстил 8 мм | м2 | 136.08 | 5.17 | 703.53 |
| 3.7 | Доставка и насипване на промит пясък 30 см. | м3 | 23.25 | 40.17 | 933.95 |
| 3.8 | Обеззаразяване на пясъчници | бр. | 10.00 | 61.80 | 618.00 |
| 3.9 | Сенник - покривало за засенчване на пясъчници - размери 3,50 / 3,50 | бр. | 10.00 | 515.00 | 5 150.00 |
| 4 | Обзавеждане детски площадки № от чертеж лист 4/9 | | | | |
| 4.1 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 1 - две кули, стълба, рампа, тунел-мост и пързалка - за деца на възраст от 3-12г. | бр. | 1.00 | 2 977.73 | 2 977.73 |
| 4.2 | Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 2 - тунел-игрови функции - провиране, лазене, пазене - за деца на възраст от 1-12г. | бр. | 1.00 | 508.82 | 508.82 |
| 4.3 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 3 - две кули, рампа, стълба и пързалка - за деца на възраст от 1-3г. | бр. | 1.00 | 1 339.00 | 1 339.00 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|------|--|------|--------|---------------|-----------------------|
| 4.4 | Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 4 - двойна клатушка - везна - за деца на възраст от 3-12 г. | бр. | 4.00 | 455.26 | 1 821.04 |
| 4.5 | Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 5 - въртележка - за три деца - за деца на възраст от 1-6 г. | бр. | 2.00 | 539.72 | 1 079.44 |
| 4.6 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 6 - кула - на две нива, стълба, люлка и пързалка - за деца на възраст от 3-12г. | бр. | 1.00 | 1 966.27 | 1 966.27 |
| 4.7 | Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 7 - дървено, въжено мостче за баланс - за деца на възраст от 1-3 г. | бр. | 1.00 | 885.80 | 885.80 |
| 4.8 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 8 - кула, въжета за баланс и катерене, пързалка и стълба - за деца на възраст от 3-12г. | бр. | 1.00 | 1 754.09 | 1 754.09 |
| 4.9 | Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 9 - катерушка от гуми - за деца на възраст от 3-12 г. | бр. | 3.00 | 361.53 | 1 084.59 |
| 4.10 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 10 - кула, стълба, рампа, панелна игра, мрежа за катерене - за деца на възраст от 3-12г. | бр. | 1.00 | 1 815.89 | 1 815.89 |
| 4.11 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 11 - кула, стълба, рампа, мост и пързалка - за деца на възраст от 3-12г. | бр. | 1.00 | 2 167.12 | 2 167.12 |
| 4.12 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 12 - комбинирана катерушка, стена за катерене, шведска стена, халки, алпийска стена, хоризонтална въжена платформа - за деца на възраст от 3-12г. | бр. | 2.00 | 2 156.82 | 4 313.64 |
| 4.13 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 13 - кула, стълба, люлка и пързалка от 125 см - за деца на възраст от 3-12г. | бр. | 1.00 | 1 942.58 | 1 942.58 |
| 4.14 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение ТИП 14 - кула, стълба и пързалка от 60 см- за деца на възраст от 1-3г. | бр. | 1.00 | 1 171.11 | 1 171.11 |
| 4.15 | Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 15 - занимателна игра - Дама - за деца на възраст от 3 - 12 г. | бр. | 4.00 | 152.44 | 609.76 |
| 4.16 | Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 16 - панелна игра - - ребус - за деца на възраст от 3 + г. | бр. | 1.00 | 303.85 | 303.85 |
| 4.17 | Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 17 - катерушка стена за катерене 100 см- за деца на възраст от 3-12 г. | бр. | 2.00 | 318.27 | 636.54 |
| 4.18 | Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 18 - катерушка - дървена пирамида - за деца на възраст от 3 - 12 г. | бр. | 3.00 | 839.45 | 2 518.35 |
| 4.19 | Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 19 - катерушка стена за катерене 150 см- за деца на възраст от 3-12 г. | бр. | 4.00 | 455.26 | 1 821.04 |
| 4.20 | Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 20 - четворна клатушка - тип везна - за 4 деца на възраст от 3-12 г. | бр. | 3.00 | 417.15 | 1 251.45 |
| 4.21 | Доставка и монтаж на детско съоръжение ТИП 21 - въжен мост, тунел и съоръжение за баланс и катерене - за деца на възраст от 3 - 12 г. | бр. | 4.00 | 814.73 | 3 258.92 |
| 4.22 | Доставка и полагане на дървени пътеки ширина 85 см | м1 | 9.00 | 138.02 | 1 242.18 |
| 4.23 | Доставка и монтаж на дървени пейки | бр. | 18.00 | 138.02 | 2 484.36 |
| 4.24 | Кошчета | бр. | 7.00 | 57.68 | 403.76 |
| 4.25 | Дървена ограда - за зоната на детската площадка за децата от 1-3 г. | м1 | 90.00 | 72.10 | 6 489.00 |
| 4.26 | Доставка и монтаж на дървена беседка | бр. | 7.00 | 1 916.83 | 13 417.81 |
| 4.27 | Доставка и монтаж на дървена пергола с пейка | бр. | 4.00 | 447.02 | 1 788.08 |
| 5 | Ограда | | | | |
| 5.1 | Демонтаж на оградни пана | м1 | 93.00 | 5.53 | 514.29 |
| 5.2 | Разбиване на бетон-основа на ограда | м3 | 22.32 | 14.17 | 316.27 |
| 5.3 | Кюфраж за основи и борд | м2 | 223.20 | 18.47 | 4 122.50 |
| 5.4 | Бетон клас В15 за основи и борд | м3 | 27.90 | 91.40 | 2 550.06 |
| 5.5 | Доставка и монтаж на армировка за основи | кг | 837.00 | 1.64 | 1 372.68 |
| 5.6 | Доставка и анкериране на метални колони (СОП 40x40x24, с дълж 3,00 м | бр | 44.00 | 72.70 | 3 198.80 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|--|--|----------------|----------|---------------|-----------------------|
| 5.7 | Изработка и монтаж на метална ажурна ограда (пана) с височина 2.0 м по детайл | м1 | 90.00 | 34.70 | 3 123.00 |
| 5.8 | Блажна боя двукратно по метални решетки (ограда) по проект | м2 | 128.00 | 5.67 | 725.76 |
| II Паркоустройство | | | | | |
| I. Декоративна растителност | | | | | |
| 1 | Иглолистни дървета | бр | 16.00 | 167.29 | 2 676.64 |
| 2 | Широколистни дървета | бр | 28.00 | 132.83 | 3 719.24 |
| 3 | Иглолистни колоновидни, кълбовидни стелешни форми | бр | 54.00 | 42.07 | 2 271.78 |
| 4 | Широколистни храсти | бр | 3 560.00 | 3.67 | 13 065.20 |
| II. Затревяване с тревна смеска от нискостеблени устойчиви на утъпкване тревни видове | | | | | |
| 1 | Изграждане на тревни площи - с тревна смеска | м2 | 2 250.00 | 3.04 | 6 840.00 |
| III. Внасяне на хумусна почва | | | | | |
| 1 | Внасяне на хумусна почва - повърхностен слой 10 см | м3 | 220.00 | 28.74 | 6 322.80 |
| IV. Мулч | | | | | |
| 1 | Мулч - дървесни кори - слой с деб. 5 см | м3 | 10.00 | 118.45 | 1 184.50 |
| V. Подготовка на терена за озеленяване | | | | | |
| 1 | Почистване и фрезование на терена | м2 | 2 950.00 | 1.44 | 4 248.00 |
| 2 | Премахване на съществуващи дървета в лошо фитосанитарно състояние | бр | 7.00 | 118.45 | 829.15 |
| 3 | Разбиване и извозване до депо на съществуваща настилка с дебелина 15 см - 960 кв.м | м3 | 145.00 | 7.46 | 1 081.70 |
| VI. Укрепване на дървета | | | | | |
| 1 | Укрепване на широколистни дървета с дървени колове/ ф 80 мм, Н=250 см/ с разпънки, привързване на дървото към укрепващите елементи. | бр | 28.00 | 6.18 | 173.04 |
| 2 | Укрепване на иглолистни дървета с дървени колове/ ф 60 мм, Н=60 см/ с разпънки - от три страни, привързване на дървото към укрепващите елементи. | бр | 16.00 | 6.39 | 102.24 |
| III. Конструктивна част | | | | | |
| Направа на пясъчници 10 бр. по проект | | | | | |
| 1 | КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ГРЕДИ, ПОЯСИ | м ² | 144.00 | 20.98 | 3 021.12 |
| 2 | ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС В10 | м ³ | 2.50 | 88.49 | 221.23 |
| 3 | ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА АРМИРАНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ГРЕДИ | м ³ | 21.50 | 95.21 | 2 047.02 |
| 4 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III | кг | 650.00 | 1.64 | 1 066.00 |
| Бетонена настилка - зоната на паркинга- 170,00 кв.м. / по конструктивно становище / | | | | | |
| 1 | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН ЗА НАСИП- траншеини изкопи с ширина на дъното до 10 м | м ³ | 34.00 | 24.23 | 823.82 |
| 2 | УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см | м ³ | 170.00 | 4.12 | 700.40 |
| 3 | ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО D=0.2 ММ | м ² | 170.00 | 2.58 | 438.60 |
| 4 | КОФРАЖ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ | м ² | 4.00 | 18.95 | 75.80 |
| 5 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН ЗА ПЛОЧИ БЕТОН КЛАС В20 | м ³ | 17.00 | 94.10 | 1 599.70 |
| 6 | МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА ЗАВАРЕНА МРЕЖА - ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III | кг | 1 672.80 | 1.29 | 2 157.91 |
| 7 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА, ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III | кг | 299.20 | 1.64 | 490.69 |
| Дървена сглобяема беседка „Класик петогълна“ по конструктивно становище 7 бр. | | | | | |
| 1 | ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО D=0.2 ММ | м2 | 70.00 | 2.58 | 180.60 |

| № | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед. Цена (лв) | Обща стойност без ДДС |
|----|---|------|--------|---------------|-----------------------|
| 2 | ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м | м3 | 42.00 | 3.09 | 129.78 |
| 3 | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН - траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м | м3 | 35.00 | 11.33 | 396.55 |
| 4 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см | м3 | 7.00 | 4.12 | 28.84 |
| 5 | РЪЧНО НАТОВ. И АВТ. РАЗТОВ. БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ. | ТОН | 12.60 | 15.45 | 194.67 |
| 6 | КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ | м2 | 45.50 | 20.53 | 934.12 |
| 7 | ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ | м3 | 28.00 | 94.10 | 2 634.80 |
| 9 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III | кг | 350.00 | 1.64 | 574.00 |
| 10 | МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА ЗАВАРЕНА МРЕЖА - ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III | кг | 1.04 | 1.29 | 1.34 |



РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата документация.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.

Общи и специфични изисквания към строителните продукти

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на сградите.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

- „*строителен продукт*“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
- „*комплект*“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
- „*съществени характеристики*“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влягат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влягане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложили в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и лицето, упражняващо инвеститорски контрол на строежа.

Преди полагане на материалите да се представят мостри за одобрение от страна на Инвеститорски контрол, Строителен надзор, Проектант и Възложител.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят прекратява договора по реда, описан в Проекта на договор.

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Навсякъде в документацията за участие, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира "аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен".

2. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: <http://www.nap.bg> www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

- 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

Относно задълженията, закрита на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>
- София 1051, ул. Трианица №2
- Телефон: 8119 443