

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО

СОТсистема на 1 (един) брой външно ел. табло

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Кутия за премо-предавателно устройство	бр.	1.00
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1.00
3	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1.00
4	Магнитни сензори	бр	4.00
5	Кабел	м	1.00
6	Други материали и консумативи необходими за монтажа	комплект	1.00
7	Монтаж на СОТ за 1 брой външно ел. табло	бр.	1.00

СОТ-система на 1 (един) брой трафопост

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Кутия за премо-предавателно устройство	бр.	1.00
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1.00
3	Централа	бр.	1.00
4	Клавиатура	бр.	1.00
5	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1.00
6	Обемен датчик	бр	1.00
7	Магнитни сензори	бр	1.00
8	Кабел	м	1.00
9	Двойнобронирана сирена	комплект	1.00
10	Акумулатор – 12V/ 1,3Ah	бр	1.00
11	Други материали и консумативи необходими за монтажа	комплект	1.00
12	Монтаж на СОТ за 1 брой трафопост	бр.	1.00

Изпълнителят на поръчката се задължава да изпраща представител за отстраняване на появилите се дефекти и повреди на изградените СОТ системи, не по-късно от 24 часа след уведомяване от страна на Възложителя. Ако е необходим ремонт, срокът за започване е веднага, а продължителността му зависи от спецификата на повреда и се определя при диагностицирането ѝ.

Изпълнителят се задължава да достави и монтира за собствена сметка приемо-предавателни устройства на изградените СОТ системи, както и да поддържа тяхната техническата изправност и годност за ползване. Техническият преглед включва проверка на работоспособността, почистване, отстраняване на откритите при прегледите повреди, извършване на ремонт по необходимост, спазване на предписанията на производителите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


## ЦЕНИ

Изграждане на СОТ система на външно ел.табло

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	Кутия за премо-предавателно устройство	бр.	1	43.00	43
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1	16.00	16
3	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1	22.00	22
4	Магнитни сензори	бр	4	2.00	8
5	Кабел	м	1	0.60	0.6
6	Други материали и консумативи необходими за монтажа	комплект	1	10.00	10
7	Монтаж на СОТ за 1 брой външно ел. табло	бр.	1	15.00	15
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ</b>	-	-		114.60
	Прогнозен брой нови външни ел. табла	бр.	323		

Изграждане на СОТсистема на 1 брой трафопост

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	Кутия за премо-предавателно устройство	бр.	1	43.00	43.00
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1	16.00	16.00
3	Централа	бр.	1	43.00	43.00
4	Клавиатура	бр.	1	30.00	30.00
5	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1	22.00	22.00
6	Обемен датчик	бр	1	10.00	10.00
7	Магнитни сензори	бр	1	2.00	2.00
8	Кабел	м	1	0.60	0.60
9	Двойнобронирана сирена	комплект	1	45.00	45.00
10	Акумулатор – 12V/ 1,3Ah	бр	1	10.00	10.00
11	Други материали и консумативи необходими за монтажа	комплект	1	10.00	10.00
12	Монтаж на СОТ за 1 брой трафопост	бр.	1	30.00	30.00
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ</b>				261.60
	Прогнозен брой нови трапостове	бр.	16		



**Разходи за охрана със СОТ**


№	Наименование	Мярка	Количество	Цена за охрана на един обект	Цена общо
1	Изградени ел.табла	Бр.	323	9.00	2907.00
2	Трафопост	Бр.	16	9.00	144.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ				3051.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА 36 МЕСЕЦА				109836.00

**Разходи за поемане под физическа охрана**

№	Наименование	Мярка	Количество	Цена за охрана на един обект	Цена общо
1	Месечна издръжка на 1 брой автопатрул	Бр.	1	7200.00	7200.00
2	Месечна поддръжка на 1 брой патрулното МПС	Бр.	1	1200.00	1200.00
3	Месечна издръжка на 1 брой денонощен пост	Бр.	1	3100.00	3100.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ				11500.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА 36 МЕСЕЦА				414000.00

Посочените цени в настоящото приложение са без включен ДДС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

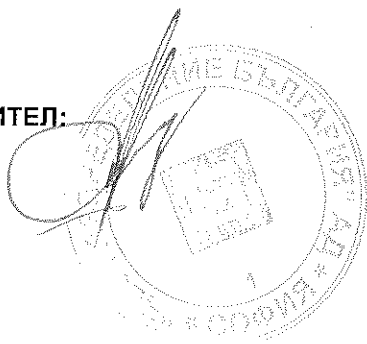

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

