

## Leistungsbeschreibung

### 1.0 Bereich Arbeitsplätze Los 4.0 Schiebetürenschränke

## Projekt

Neubau Campus in 31275 Lehrte-Ahlten, Eisenbahnlängsweg 2a

Bauherr: Tennet GmbH+Co.KG, Bernecker Str. 70, 95448 Bayreuth

Auftraggeber : Tennet TSO GmbH, Bernecker Str. 70, 95448 ,Bayreuth

Ansprechpartner: Herr Dominik Thiem Tel. 0921 / 50740-2304

- Bauvorhaben  
Neubau Bürogebäude
- Leistung  
Lieferung und Montage von Einrichtungsgegenständen
- Ausführungsbeginn  
ca. Juni bis Juli 2022
- Angebotsaufforderung  
Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein,  
bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.
- Mehrwertsteuer / Währung  
19,00 % / EUR
- Hinweis  
Die Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift  
einzureichen.

## Angebotssumme in EUR

Angebotssumme Netto \_\_\_\_\_

zzgl. 19,00 % Mwst Netto \_\_\_\_\_

Angebotssumme Brutto =====

Angebotsabgabe

Geprüft

\_\_\_\_\_  
Anbieter, Datum, Ort, Stempel

\_\_\_\_\_  
Ausschreibender, Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Anbieter – Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Angebotssumme nachgeprüft

## Übersicht Summen in EUR

Los / Pos.	Beschreibung	
4.0 / 4.1	Schiebetürenschränk SI.01	_____ EUR netto
4.0 / 4.2	Schiebetürenschränk SI.03	_____ EUR netto
	Summe	===== EUR netto

**Bereich**            **1.0 Arbeitsplätze**  
**Los.**                **4.0 Schiebetürenschränke**  
**Pos.**                **4.1**

**Schiebetürenschränk**                    **SI-01** (B120 3OH)



**Verwendung**        Großraumbüro  
**Referenzprodukt**    Hersteller König+Neurath  
**Modell**                Acta S6 Classic  
 Korpus+Front        Reinweiss WI  
 Platte+Plattenkante    Reinweiss WI  
 Einlegeböden        Metall Reinweiss RAL9010  
 Griffleiste            Metall Reinweiss RAL9010  
 Sockel                 Metall 30mm schwarz  
 Masse                 B120 T42 H110cm

**Beschreibung**

**Anforderungen an Materialien und Oberflächen**

Für Korpusse, Konstruktionsböden, Sichtfachböden, Schrankfronten und Sichtrückwände sind beidseitig beschichtete Dreischichten-Feinspanplatten (E1 Qualität) in Melaminharz- Ausführung einzusetzen. Standardfarbe nach Wahl des AG. Diese müssen in ihrer Beschaffenheit und Oberflächengüte der DIN 68765 und DIN 68861 entsprechen und somit beständig gegen im Büro üblichen Chemikalien, Fette, Säuren und Alkohol sein. Eine gesundheitliche Unbedenklichkeit ist Voraussetzung. Auf eine Zertifizierung „LGA Schadstoffgeprüft“ wird Wert gelegt. Die Stahlteile (Stahlfachböden, Sockel, Fußgestelle, Traversen o. ä.) sind pulverbeschichtet, Glanzgrad nach DIN 4554, sowie schlag- und abriebfest ausgeführt. Schließung als auswechselbares Durckzylinderschloß.

**Anforderung an Materialstärken**

Die Abdeckplatten sind aus 25 mm starken Dreischichten-Feinspanplatten gefertigt und wahlweise melamin-harzbeschichtet mit ABS Umleimerkanten Ausführung mit 3 mm Radius lieferbar sein. Die Seiten, Böden und Türen sind 19 bzw. 16 mm(Schiebetüren) vorzusehen. Rückwände sind als eingenetete Sichtrückwände in 8 mm vorzusehen um frei im Raum gestellt werden zu können.

**Anforderungen an die Sicherheit**

Die Sicherheitsregeln für Büroarbeitsplätze der Verwaltungs- und Berufgenossenschaft müssen erfüllt werden. Entsprechende Prüfzeugnisse sind dem Angebot beizulegen. Das GS-Zeichen muss vorliegen.

**Anforderungen an Qualitätsmaßstäbe**

Ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 / EN ISO 9001 muß eingeführt, angewendet und zertifiziert sein. Das QM-Zertifikat ist dem Angebot beizulegen. Anbieter ohne QM-Zertifikat werden nicht berücksichtigt.

**Anforderungen an die Nachlieferfähigkeit**

Das angebotene Programm sollte noch mindestens 5 Jahre gefertigt werden um Nachlieferungen in der gleichen Optik zu

**Lieferung und Montage :**

frei Verwendungsstelle bis hin zur funktionsfähigen Inbetriebnahme, Einweisung sowie fachgerechter Entsorgung anfallender Verpackung. Die Ware ist im gereinigten und einwandfreien Zustand zu übergeben.

**angebotenes vergleichbares Produkt**


Hersteller \_\_\_\_\_  
 Modell \_\_\_\_\_  
 Artikelnummer \_\_\_\_\_  
 Infomaterial beiliegend                    ja \_\_\_\_\_ nein \_\_\_\_\_  
 Kostenlose Bemusterung inh. 14 Tage    ja \_\_\_\_\_ Nein \_\_\_\_\_  
 Web-Link \_\_\_\_\_

**Mengen**

EG	5		
1.OG	26		EP in EUR            GP in EUR
2.OG	26	MENGE	
3.OG	26	83	


**Bereich**            **1.0 Arbeitsplätze**  
**Los.**                **4.0 Schiebetürenschränke**  
**Pos.**                **4.2**

**Schiebetürenschränk**                    **SI-03** (120cm 3OH)



**Verwendung**        Großraumbüro  
**Referenzprodukt**    Hersteller König+Neurath  
**Modell**                Acta S6 Classic

Korpus+Front        Reinweiss WI  
 Platte+Plattenkante    Reinweiss WI  
 Einlegeböden        Holz Reinweiss WI  
 Griffleiste            Metall Reinweiss RAL9010  
 Sockel                 Metall 90mm weiss WI  
 Masse                 B120 T42 H116cm  
 Stellweise            4er Block nach Vorgabe des Auftraggebers zur bauseitigen Montage einer Abdeckplatte

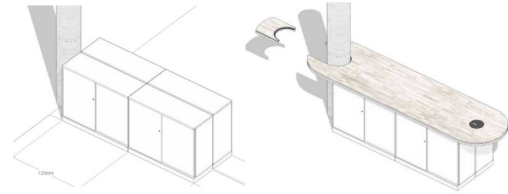

**Beschreibung**

**Anforderungen an Materialien und Oberflächen**

Für Korpusse, Konstruktionsböden, Sichtfachböden, Schrankfronten und Sichtrückwände sind beidseitig beschichtete Dreischichten-Feinspanplatten (E1 Qualität) in Melaminharz- Ausführung einzusetzen. Standardfarbe nach Wahl des AG. Diese müssen in ihrer Beschaffenheit und Oberflächengüte der DIN 68765 und DIN 68861 entsprechen und somit beständig gegen im Büro üblichen Chemikalien, Fette, Säuren und Alkohol sein. Eine gesundheitliche Unbedenklichkeit ist Voraussetzung. Auf eine Zertifizierung „LGA Schadstoffgeprüft“ wird Wert gelegt. Die Stahlteile (Stahlfachböden, Sockel, Fußgestelle, Traversen o. ä.) sind pulverbeschichtet, Glanzgrad nach DIN 4554, sowie schlag- und abriebfest ausgeführt. Schließung als auswechselbares Durckzylinderschloß.

**Anforderung an Materialstärken**

Die Abdeckplatten sind aus 25 mm starken Dreischichten-Feinspanplatten gefertigt und wahlweise melamin-harzbeschichtet mit ABS Umleimerkanten Ausführung mit 3 mm Radius lieferbar sein. Die Seiten, Böden und Türen sind 19 bzw. 16 mm(Schiebetüren) vorzusehen. Rückwände sind als eingenetete Sichtrückwände in 8 mm vorzusehen um frei im Raum gestellt werden zu können.

**Anforderungen an die Sicherheit**

Die Sicherheitsregeln für Büroarbeitsplätze der Verwaltungs- und Berufgenossenschaft müssen erfüllt werden. Entsprechende Prüfzeugnisse sind dem Angebot beizulegen. Das GS-Zeichen muss vorliegen.

**Anforderungen an Qualitätsmaßstäbe**

Ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 / EN ISO 9001 muß eingeführt, angewendet und zertifiziert sein. Das QM-Zertifikat ist dem Angebot beizulegen. Anbieter ohne QM-Zertifikat werden nicht berücksichtigt.

**Anforderungen an die Nachlieferfähigkeit**

Das angebotene Programm sollte noch mindestens 5 Jahre gefertigt werden um Nachlieferungen in der gleichen Optik zu

**Lieferung und Montage :**                frei Verwendungsstelle bis hin zur funktionsfähigen Inbetriebnahme, Einweisung sowie fachgerechter Entsorgung anfallender Verpackung. Die Ware ist im gereinigten und einwandfreien Zustand zu übergeben.

**angebotenes vergleichbares Produkt**

Hersteller \_\_\_\_\_  
 Modell \_\_\_\_\_  
 Artikelnummer \_\_\_\_\_  
 Infomaterial beiliegend                    ja \_\_\_\_\_ nein \_\_\_\_\_  
 Kostenlose Bemusterung inh. 14 Tage    ja \_\_\_\_\_ Nein \_\_\_\_\_  
 Web-Link \_\_\_\_\_

**Mengen**

EG	0		
1.OG	92		EP in EUR                    GP in EUR
2.OG	92	MENGE	
3.OG	92	276	