

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ

на персонала с посочено образование, професионален опит и придобитата квалификация, както и документи които доказват професионалната компетентност на лицата

Долуподписаният Георги Василев Евтимов, в качеството ми на Управител и собственик на „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 131086621, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, жк. „Изгрев“ №16, бл. 155, ет.1 – участник, избран за Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура. УИИ IX – за спорт и атракции, кв. 1, м. „Южен парк – II част“, район „Триадица“ – Столична община, гр. София“ (открита с Решение №СОА19-РД193-76/31.05.2019 г., вписана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00087-2019-0052). Обявлението за поръчка е публикувано на 05.06.2019 г. в „Официален вестник“ на Европейския съюз - номер 2019/S 107-260392)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Персонала и членовете на ръководния състав, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя са:

№	КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ / ДВЕ ИМЕНА	ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ	ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
1.	Ръководител на обекта инж. Антон Кърцелянски	Образование: Висше – Магистър. Диплома за завършено висше образование Серия ВСУ 2013, рег. № 02201/2013 издадена от ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София Професионална квалификация: „Строителен инженер“ с призната специалност „Строителство на сгради и съоръжения“	7 години и 2 месеца, а именно: От 04.06. 2013г. до момента; заема длъжността: „Строителен инженер“ в „Булстрой Груп“ ЕООД; Основни функции: Планира, ръководи и контролира строителната дейност на обекти в областта на сградното строителство Координира работата на инженер-техническия изпълнителски състав. От 24.08.2012г. до 27.05.2013г.; Длъжност: Технически ръководител; Основни функции: Ръководи и организира дейностите на строителната площадка при строителството на сгради и съоръжения.; Работодател: „Софинженеринг“ ЕООД От 05.10.2011г. до 24.08.2012г.; Длъжност: Техник строителство; Основни функции: Ръководи и организира дейностите на строителната площадка при строителството

на сгради и съоразения.; Работодател: „Ди-Ви 9994“ ЕООД

От 29.06.2007 до 01.11.2007г.; Длъжност: Техник строителство; Основни функции: Ръководи и организира дейностите на строителната площадка при строителството на сгради и съоразения.; Работодател: „ВиВ Строй“ ООД

16 години и 5 месеца, а именно:

От 22.06.2015 г. - до момента. длъжност: „Инженер Вик“.
Основни функции: отговаря за изпълнението на строителството по част Вик. Работодател: „Булстрой Груп“ ЕООД

От 05.03.2015г. до 12.06.2015 г., длъжност: Технически ръководител на обект: Подмяна на канализация гр. Павликени. Изграждане на водопровод гр. Брусарци.
Основни функции: организира и следи за качествено изпълнение на всички видове СМР. Работодател: „Софинженднинг“ ООД гр. София;

От 03.07.2006 г. до 15.11.2007г., длъжност: „Ръководител направление строителство“ на обект „Реконструкция водопроводна мрежа гр. Бобов дол“. Основни функции: отговаря и контролира строителните дейности на обекта. Работодател: „Алматеа-Прима“ ООД гр. Перник;

От 16.05.2003 г. до 27.09.2003г., длъжност: „Ръководител строителство“ на обект „Изграждане на водоснабдителна мрежа в с. Котаница, с. Николаево, с. Углярци“. Основни функции: отговаря и контролира строителните дейности на обектите. Работодател: ЕТ „Вива“, гр. Перник;

От 01.03.1996 г. до 10.05.2002 г., длъжност: „Началник водоснабдителни мрежи и съоразения“. Основни

Образование: Висше – Магистър. Диплома за завършено висше образование, серия А89 №017632. рег. №26816 / 1991 г., издадена от ВИАС, гр. София

Професионална квалификация: Строителен техник с призната специалност „Водоснабдяване и канализация“

2. Технически ръководител
инж. Емил Димитров

функции: поддръжка и изграждане на цялостната Вик мрежа в област Перник за целия период на договора, отговаря и контролира строителните дейности по част „Вик“ на обектите. Работодател: „Вик“ ООД, гр. Перник:
 От 19.09.1991 г. до 07.07.1994г., длъжност: „пом. Технически Ръководител“ ; Работодател: ДД „Хидростарт“ гр. Перник

3. Ключов експерт по част „Архитектура“
 ахр. Полина Колошарова

Образование: Висше – Магистър. Диплома за завършено висше образование Серия ВСУ - 2013г., рег.№ 02293/2013г. издадена от ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София.

Професионална квалификация: Архитект

Допълнителна проф. квалификация: Вписана в КАБ - Регионална Колегия - София – град – Красно село: Том: I, Раздел: I., под рег. №04923. Притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност валидно до 31/12/2019 г.

6 години и 1 месец, а именно:

От 01.04.2013 г. до момента г., заема длъжността „Архитект“ във фирма „Архитектурно Студио Бояна“ ЕООД

4. Ключов експерт по част „Конструкции“
 инж. Людмил Селевчев

Образование: Висше – Магистър. Диплома за завършено висше образование Серия А84, №004388 от 26.03.1986 г., издадена от Висш институт по архитектура и строителство - гр. София

5 години и 5 месеца, а именно

От 20.01.2011 г. – до момента: длъжност: „Строителен инженер“. Основни функции: организира и следи за качествено изпълнение на всички видове СМР. Работодател: „Булстрой Груп“ ООД.

Професионална квалификация: Строителен инженер“ с призната специалност „Промислено и гражданско строителство - конструкции“

5. Ключов експерт по част „Вик“
 инж. Росица Арабаджиева - Цанова

6 години и 3 месеца, а именно:

От 01.04.2013г. заема длъжност „Инж. Водоснабдяване и канализация“ в „Булстрой Груп“ ЕООД; Основни

	<p>05 № 010282 рег. №34 757 от 2005г. издадена от УАСГ, гр.София</p> <p>Професионална квалификация: Строителен инженер по водоснабдяване и канализация".</p>	<p>функции: Отговаря за изпълнението на ВМК мрежи и съоръжения на всички обекти на Дружеството. включително на тези в областта на сградното строителство</p>
<p>6. Ключов експерт по част: „Електрическа“ инж. Виктор Терзнев</p>	<p>Образование: Висше – Магистър. Диплома за завършено висше образование № 003755, рег. № 90836 от 25.11.2005 г., издадена от Технически Университет, гр.София</p> <p>Професионална квалификация: „Електроинженер“ с призната специалност „Електроенергетика и електро обзавеждане“. специализация „Електроснабдяване и електро обзавеждане на промишлени предприятия“</p>	<p>11 години и 9 месеца, а именно: От 02.06.2014 г. - до момента, заема длъжност: „Електроинженер“ в „Булстрой Груп“ ЕООД; Основни функции: Участва в изпълнението на всички дейности по част „Електро“ на изпълняваните от Дружеството обекти сградно строителство, следи изпълнението на обектите по част „Електро“ От 18.05.2007 г. – 05.2014 г.. длъжност: „Електроинженер“. Основни функции: Участва в изпълнението на всички дейности по част „Електро“. Работодател „ЕЛИА“ АД</p>
<p>7 Ключов експерт по част: „Паркоустройство и благоустройство“ ланд. арх Йордан Караколев</p>	<p>Образование: Висше – Магистър. Диплома за завършено висше образование Серия А 84 №001300, рег. № 9064 / 1993 г., издадена от Висшия лесотехнически институт</p> <p>Професионална квалификация: Инженер по озеленяване / Ландшафтен архитект</p> <p>Допълнителна проф. квалификация: Вписан в КАБ - Регионална Колегия - София – град – Надежда; Том: IV, Раздел: I., под рег. №03896. Притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност валидно до 31/12/2019 г.</p>	<p>16 години, а именно: От 01.01.1995 г. до 11.12.1995 г.. заема длъжността „Инженер – проектант“ във фирма СД „АЛД – КАРАМОНЕВ“. Основни функции: Проектиране и изработване на идейни, технически и работни проекти по част „Парко и благоустройство“ От 11.12.1995 г. до 17.08.1999 г.. заема длъжността Зам. Управител и Главен архитект по част „Ландшафт“ в „Симпо – Бул“ ЕООД; Основни функции: Проектиране и изработване на идейни, технически и работни проекти по част „Парко и благоустройство“ От 18.08.1999 г. до 31.12.2008 г. заема длъжността Управител и Главен архитект по част „Ландшафт“ в</p>

„Булмикс“ ЕООД; Основни функции: Проектиране и изработване на идейни, технически и работни проекти по част „Парко и благоустройство“

От 01.02.2009 г. до 28.02.2011 г. заема длъжността Управител и Главен архитект по част „Ландшафт“ в „К и К ГРУП“ ЕООД; Основни функции: Проектиране и изработване на идейни, технически и работни проекти по част „Парко и благоустройство“

От 01.03.2011 г. до момента заема длъжността Управител и Главен архитект по част „Ландшафт“ в „Булмикс“ ЕООД; Основни функции: Проектиране и изработване на идейни, технически и работни проекти по част „Парко и благоустройство“

Образование: Висше – Магистър. Диплома за завършено висше образование, Серия А-94 ВМЕИ-СФ №000560 от 20.02.1995 г., издадена от ВМЕИ – гр. София

Професионална квалификация: Машинен инженер с призната специалност „Топлинна и масообменна техника“

Ключов експерт по част „ОВК“
инж. Климет Сеизов

17 години и 6 месеца, а именно:

От 26.09.2014 г. до момента. заема длъжността: „инж. ОВиК“ в „Булстрой Груп“ ЕООД; Основни функции: Отговаря за изпълнението на ОВК/ОВИ части на всички обекти на Дружеството, включително на тези в областта на сградното строителство.

От 05.08.2009 г. до 24.09.2014 г., - заемал длъжността: „инж. ОВиК“ – на 4 часа, в „Булстрой Груп“ ЕООД; Основни функции: Отговаря за изпълнението на ОВК/ОВИ части на всички обекти на Дружеството, включително на тези в областта на сградното строителство.

От 01.01.2001 г. - до 18.07.2009 г., длъжност: „Техник ОВИ“. Основни функции: Отговаря за изпълнението на ОВК/ОВИ части на строителните обекти. Работодател: „Топлик Ко“ ЕООД;

Ключов експерт по часг: „Геодезия“
инж. Димитър Димитров

Образование: Висше – Магистър. Диплома за завършено висше образование, с рег. №35042/2006г. издадена от УАСГ, гр. София
Професионална квалификация: Инженер - Геодезист

10 години и 6 месеца, а именно:
От 01.04.2012 до момента – заема длъжността „Управител – Геодезист“ в „Лаказар Дизайн“ ООД. Основни функции: геодезическа дейности, при устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и експлоатацията на сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, прекети за вертикално планиране, прилагане (трасиране) на устройствени планове, изследване на деформации на сгради и съоръжения, сеизмични и свлачищни процеси.

От 15.10.2007г. до 11.05.2011г. заема длъжността „Геодезист“ в „Геософ“ ЕООД. Основни функции: геодезическа дейности, при устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и експлоатацията на сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, прекети за вертикално планиране, прилагане (трасиране) на устройствени планове, изследване на деформации на сгради и съоръжения, сеизмични и свлачищни процеси.

Ключов експерт по „План за управление на строителните отпадъци“
инж. Петко Петков

Образование: Висше – Магистър. Диплома за завършено висше образование образование за придобита професионална квалификация „Строителен инженер“, с Серия УАСГ – 2015, рег. № 43906/2015г, издадена от УАСГ, гр. София

Професионална квалификация: „Строителен инженер“ с призната специалност „Транспортно строителство“
Должителна проф. квалификация:
Удостоверение с рег. №2811 от дата 02.07.2019 г.

3 години и 6 месеца, а именно:

От 06.12.2013г. заема длъжност „Строителен инженер“ в „Булстрой Груп“ ЕООД. Основни функции: организира и следи за качествено изпълнение на всички видове СМР.

BULSTROY

за завършен курс „Управление на строителни
опилатци“ издадено от ЦПО „МИКС“

Ключов експерт по „Безопасност и
здраве“

инж. Детелина Евимюва

Образование: Висше – Магистър. Диплома за
завършено висше образование № 098906 от 2000
г. Рег. № 32164 от 2000 г., издадена от УАСГ, гр.
София.

Професионална квалификация: „Строителен
инженер“ с призната специалност транспортно
строителство - пътно строителство“

Должителна проф. квалификация:
Удостоверение № ДЛБЗ-4741 от 15.01.2020 г. за
завършен курс за „Длъжностно лице по
безопасност и здраве в строителството“ съгласно
Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. по правилата за
осигуряване на ЗБУТ и Наредба №3 за функциите
и задачите на длъжностното лице, издадено от
ЦПО Виана, гр. София, със срок на валидност до
15.01.2021 г.

Удостоверение №КБЗ-4595 от 04.01.2019 г. за
завършен курс за „Координатор по безопасност и
здраве в строителството“ съгласно Наредба №
2/2004., издадено от ЦПО Виана, гр. София,
валидно до 04.01.2021 г.

Отговорник по контрола на качеството
инж. Румяна Узунова

Образование: Висше – Магистър. Диплома за
завършено висше образование Серия УАСГ – 2006
г., №011273, рег. № 35107 от 2006 г., издадена от
УАСГ, гр. София.

7 години и 6 месеца, а именно:

От 09.05.2011 г. до момента Заема длъжност:
„Длъжностно лице по безопасност и здраве“ в „Булстрой
Груп“ ЕООД; Основни функции: координира
осъществяването на общите принципи за превантивност
съгласно Закона на ЗБУТ и другите нормативни актове в
строителството на всички обекти на Дружеството

Професионална квалификация: „Строителен инженер“ с призната специалност строителство на сгради и съоръжения

Допълнителна проф. квалификация:
Удостоверение №КК - 4566 от 16.05.2018 г. за преминал курс по „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУГ“.
издадено от ЦПО „Виана“, гр. София, със срок на валидност - 16.05.2020 г.

Като доказателства за посочените по-горе обстоятелства, прилагам документи които доказват професионалната компетентност на лицата.



Георги Евтимов:.....
Управител и собственик на „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „БУЛСТРОЙ ГРУП“, ЕООД

(наименование на участника)

представявано от Георги Василев Евтимов

(трите имена)

в качеството си на .Управител и собственик. на „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД

(должност или друго качество)

(наименование на участника)

с БУЛСТАТ/ЕИК 131086621. регистрирано в търговски регистър при Агенция по вписванията

със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, р-н Изгрев, жк. Изгрев №16, бл. 155, ет.1.
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура, УПИ IX – за спорт и атракции, кв. 1, м. „Южен парк – II част“, район „Тринадница“ – Столична община, гр. София“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка, както следва:

1. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

1	Цена за изпълнение на обществената поръчка	2 860 184.02лв. / два милиона, осемстотин и шейсет хиляди, сто осемдесет и четири лева и 2ст./ лева
2	10 % за непредвидени разходи без ДДС Забележка: 10% от цената по т.1	286 018.40лв. / двеста осемдесет и шест хиляди и осемнадесет лева и 40ст./ лева
3	Цена за изпълнение на обществената поръчка, в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС (т.1 + т.2)	3 146 202.42лв. / три милиона, сто четиридесет и шест хиляди, двеста и два лева и 42ст. / лева
4	Цена за изпълнение на обществената поръчка, в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС	3 775 442.91лв. / три милиона, седемстотин седемдесет и пет хиляди, четиристотин четиридесет и два лева и 91ст. / лева с ДДС



2. Декларираме, че при изчисляване на единичните си цени, сме използвали следните елементи на ценообразуване, които ще използваме и при допълнително възникнали непредвидени СМР:

- часова ставка	6.00 лв./час
- допълнителни разходи върху труда	90 %
- допълнителни разходи върху механизацията	30 %
- доставно-складови разходи	12 %
- печалба	10 %

3. Единичните цени за изпълнение на дейностите предмет на договора са окончателна и не подлежат на увеличение, като посочените цени включват всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

5. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от приетата договорна стойност без ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

➤ Образец №3.1 - КСС на хартиен и магнитен носител в xls.file или еквивалентен.

***Забележка:** Цените следва да са посочени в лева и закръглени до втория знак след десетичната запетая.

***Забележка:** При различия между стойностите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изразение на стойностите;

***Забележка:** В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единичната цена от отделните количествено – стойностни сметки и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цени, и крайната обща цена, ще се вземе предвид сумата получена от произведенията на единичните цени и количествата, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.

***Забележка:** Количествено-стойността сметка се представя на хартиен и на електронен носител, във формат EXCEL или еквивалент. При липса на представен/и на хартиен носител "Предлагани ценови параметри" или на част/и от тях, участникът ще бъде отстранен от по-нататъчно участие в процедурата. При разминаване на стойностите, посочени на хартиен и на електронен носител, за достоверни ще се приемат тези, посочени на хартиен носител. Информацията, посочена на електронен носител служи само и единствено за проверка на извършените калкулации и няма да се приема като волеизявление на участника, освен в случаите, когато същата е представена по реди на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Дата: 05.07.2019г.

Подпис и печат:

/ инж. Георги Евтимов – Управител /


РЕКАПИТУЛАЦИЯ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ: Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на съществуваща сграда на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура в УПИ IX "за спорт и атракции", кв.1, м. „Южен парк – II част“, идентичен с ПИ с кад. идентификатор 68134.1004.185 по КККР на Район „Триадица“

№	ЧАСТ	СУМА	ДДС 20%	ОБЩО
1	АРХИТЕКТУРА	978 018,84 лв.	195 603,77 лв.	1 173 622,61 л
2	КОНСТРУКЦИЯ	741 592,33 лв.	148 318,47 лв.	889 910,80 л
3	ОВК	467 796,60 лв.	93 559,32 лв.	561 355,92 л
4	ЕЛЕКТРО	331 340,75 лв.	66 268,15 лв.	397 608,90 л
5	ОПОВЕСТЯВАНЕ	24 313,24 лв.	4 862,65 лв.	29 175,89 лв
6	ВиК	117 686,72 лв.	23 537,34 лв.	141 224,06 лв
7	ВП, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	133 961,64 лв.	26 792,33 лв.	160 753,97 лв
8	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	2 833,90 лв.	566,78 лв.	3 400,68 лв.
9	ТРАФОПОСТ, ХИДРОГЕОЛОГИЯ И ДРУГИ	62 640,00 лв.	12 528,00 лв.	75 168,00 лв.
	ВСИЧКО СМР:	2 860 184,02 лв.	572 036,81 лв.	3 432 220,83 лв.
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%	286 018,40 лв.	57 203,68 лв.	343 222,08 лв.
	Всичко СМР и непредвидени разходи	3 146 202,42 лв.	629 240,49 лв.	3 775 442,91 лв.

05.07.2019г.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГР"
/ инж.Георги Евтимов /

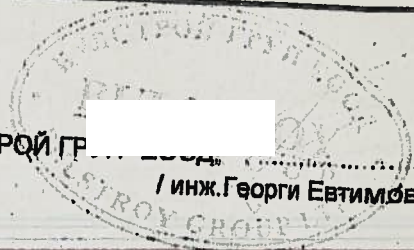


КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на съществуваща сграда на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура в УПИ IX "за спорт и атракции", кв.1, м. „Южен парк – II част“, идентичен с ПИ с кад. идентификатор 68134.1004.185 по ККР на Район „Триадица“

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
I	Демонтаж				
1	Демонтаж тухлени стени	м3	166,00	12,30	2 041,80
2	Демонтаж на стоманобетонни елементи - малки едноетажни сгради, бетонови обеми, ограда и др	м3	305,00	14,80	4 514,00
3	Демонтаж на метални стълби	кг	400,00	0,45	180,00
4	Демонтаж на врати и прозорци	м2	81,00	1,40	113,40
5	Демонтаж на покривни панели 2Т - сграда 16	м2	1 335,00	3,75	5 006,25
6	Демонтаж на ХИ и останалите слоеве по покрив	м2	1 335,00	2,40	3 204,00
7	Демонтаж на съществуващи настилки по терен	м2	1 006,00	2,00	2 012,00
8	Разрушаване на същ. Бетонова ограда (ш. 40см, вис. до 60см над терена), вкл изнасяне на строителни отпадъци на депо	м'	77,00	11,20	862,40
9	Товарене, извозване и разтоварване на строителни отпадъци на 15 км - покрив	м3	260,00	17,60	4 576,00
10	Товарене, извозване и разтоварване на строителни отпадъци на 15 км - врати, прозорци	м3	15,00	22,20	333,00
11	Товарене, извозване и разтоварване на строителни отпадъци на 15 км - метал	кг	400,00	1,10	440,00
12	Товарене, извозване и разтоварване на строителни отпадъци на 15 км - тухли, стоманобетон, панели, асфалт	м3	717,00	17,60	12 619,20
II	ЗИДАРСКИ РАБОТИ				
13	Направа на стени с дебелина 250 мм от плътни керамични тухли (включително необходимите стоманобетонни колони и пояси за укрепване на стената - по техническа спецификация и според технологичните инструкции на производителя)	м3	31,00	221,50	6 866,50
14	Направа на стени с дебелина 250 мм от керамични зидарийни тела (включително необходимите стоманобетонни колони и пояси за укрепване на стената - по техническа спецификация и според технологичните инструкции на производителя)	м3	185,00	181,60	33 596,00
III	ОКАЧЕНИ ТАВАНИ, ОБЛИЦОВКИ, ЩЕНДЕРНИ СЕНИ				
15	Фаянсва облицовка, вкл. консумативи - WC, Нсв = 2,00 м: бани, Нсв = до таван	м2	381,30	42,25	16 109,93
16	Доставка и монтаж на Черни акустични (звукопоглъщащи) плоскости зала (скрит монтаж, без видими вѐрт. Профили) - размери: 2700/600/40мм, коефициент на звукопоглъщане Alpha>0,95 за честоти от 500 до 4000 Hz	м2	67,00	75,60	5 065,20
17	Доставка и монтаж на Бели акустични (звукопоглъщащи) плоскости кабини (с видими Т-профили) - размери: 2700/600/40мм, коефициент на звукопоглъщане Alpha>0,95 за честоти от 500 до 4000 Hz	м2	34,00	53,20	1 808,80

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД.
/инж.Георги Евтимов/

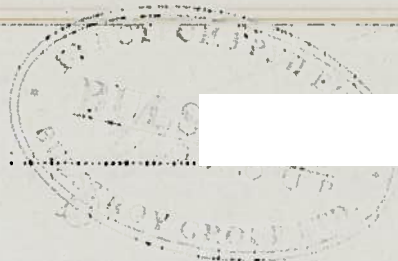

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
18	Доставка и монтаж на Бели акустични (звукопоглъщащи) плоскости зала (скрит монтаж, без видими верт. Профили) размери: 2700/600/40мм, коефициент на звукопоглъщане $\alpha > 0,95$ за честоти от 500 до 4000 Hz	м2	129,00	58,90	7 598,10
19	Доставка и монтаж на интериорна облицовка от алум. комп. Панел (цвят по каталог), вкл. Конструкция и обработка	м2	22,00	72,55	1 596,10
20	Доставка и монтаж на Облицовка от шперплат с финиш от естествено дърво, дебелина 21мм, вкл. Конструкция и обработка	м2	8,50	75,84	644,64
21	Доставка и монтаж на Преградни стени с 2 пласта гипсокартон и вата, с дебелина 12 см	м2	472,00	30,20	14 254,40
22	Доставка и монтаж на Преградни стени с 2 пласта гипсокартон (обикновен и влагоустойчив) и вата, за мокри помещения, с дебелина 12 см	м2	107,00	35,60	3 809,20
23	Доставка и монтаж на Предстенни обшивки на конструкция с 2 пласта гипсокартон и вата	м2	561,00	22,80	12 790,80
24	Доставка и монтаж на Преградна стена с пожароустойчив гипсокартон и вата, с дебелина 25 см, EI 60	м2	12,00	35,20	422,40
25	Доставка и монтаж на Предстенни обшивка на конструкция с 2 пласта пожароуст. гипсокартон и вата - зала 1 - с вис. 7.10 м (шахтова стена, EI60)	м2	98,10	30,20	2 962,62
26	Обшивка по стени от 2 пласта гипсокартон (обикновен и водосустойчив) за мокри помещения	м2	122,00	32,60	3 977,20
27	Доставка и полагане на Еластична пожарозащитна пена по фуги	бр	50,00	18,50	925,00
28	Доставка и монтаж на Конструкция за облицовки (перфорирана ламарина и акустични пана по стени на зала 1), с профили за гипсокартон, вкл. Боядисване с черно по челните части зад перф. ламарина	м2	237,00	18,60	4 408,20
29	Доставка и монтаж на облицовка от перфорирана ламарина 1.5 мм - черна стомана прахово боядисана в цвят по RAL, отвори ф4 мм, разст. 6 мм или подобна - за залата	м2	78,00	58,30	4 547,40
30	Доставка и полагане на Минерална вата 10 см, 70 кг/м3 (зад перфорирана ламарина), с черен стъклотекстилен воал	м2	78,00	19,60	1 528,80
31	Обличане на вертикални щрангове с гипсокартон и вата	м2	27,00	26,20	707,40
32	Доставка и полагане на Мин. Вата при фуги и зад акуст. Плоскости зала, 5см 32кг/м3	м2	296,00	6,20	1 835,20
33	Доставка и полагане на Мин. Вата при фуги, 10см 32кг/м3	м2	34,00	12,40	421,60
34	Изработка и монтаж на пана (над врати) от МДФ, боядисан по RAL	м2	2,50	170,00	425,00
35	Доставка и монтаж на Растерен звукопоглъщащ окачен таван с акустични пана 60/60см - клас А	м2	34,00	46,40	1 577,60
36	Доставка и монтаж на Растерен окачен таван с минералватови пана 120/60см, в цвят черно	м2	12,24	56,20	687,89
37	Доставка и монтаж на Растерен окачен таван с минералватови пана 60/60см	м2	7,00	34,20	239,40
38	Доставка и монтаж на Окачен таван от гипсокартон (свободно премостващ) и мин. Вата 5см	м2	5,20	31,20	162,24
39	Изработка на Куфари от гипсокартон	м2	65,10	26,20	1 705,62

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
/инж Георги Евтимов/

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
40	Доставка и монтаж на Окачен таван от гипсокартон с мин. Вата 5см	м2	341,40	28,20	9 627,48
41	Доставка и монтаж на Окачен таван от перфориран гипсокартон (кръгли отвори), вкл.вата 10 см	м2	12,20	48,20	588,04
42	Доставка и монтаж на Окачени пана от перфориран гипсокартон (кръгли отвори) 180/180см, вкл.вата 10 см	бр	18,00	208,80	3 758,40
43	Ревизионни капаци 20/20см, към окачени тавани	бр	13,00	53,20	691,60
44	Изработка на Куфари от влагоустойчив гипсокартон	м2	4,00	28,20	112,80
45	Доставка и монтаж на Окачен таван с влагоустойчив гипсокартон (свободно преместващ)	м2	12,80	36,80	471,04
46	Доставка и монтаж на Окачен таван с влагоустойчив гипсокартон - WC, Бани, мокри помещения	м2	27,30	36,80	1 004,64
47	Доставка и монтаж на Филцов линеен окачен таван, вкл. Конструкция; ламели 40/55мм, фуга 80мм, цвят по каталог	м2	135,20	98,80	13 357,76
IV	БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ – цветове по каталог след избор на проектанта				
48	Боядисване с бяла латексова боя върху тавани , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване	м2	273,84	4,80	1 314,43
49	Боядисване с тъмна латексова боя (цвят по каталог) върху окачени тавани , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване	м2	178,00	5,25	934,50
50	Боядисване с тъмна латексова боя (цвят по каталог) върху окачени тавани от перфориран гипсокартон , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване	м2	71,60	5,25	375,90
51	Боядисване с тъмна латексова боя (цвят по каталог) върху тавани - стоманобетон , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване	м2	1 510,00	5,25	7 927,50
52	Обезпрашаване на таван - видим бетон	м2	831,00	3,25	2 700,75
53	Боядисване с бяла латексова боя върху окачени тавани , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване - бани, WC	м2	27,30	4,60	125,58
54	Боядисване с черна латексова боя върху окачени тавани , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване - бани, WC	м2	16,80	4,60	77,28
55	Боядисване с бяла латексова боя над облицовка от фаянс , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване – бани, WCB	м2	99,00	4,60	455,40
56	Боядисване с черна латексова боя над облицовка от фаянс , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване – бани, WC	м2	35,00	5,30	185,50


Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД,
/инж.Георги Евтимов/



ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА


No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
57	Боядисване с пожарозащитна боя по метална конструкция, включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване - прогнозна стойност (ще бъде проектирана на база на конкретна марка боя, избрана съвместно със строителя и по предписания в проект по част ПБ) - черен цвят (по RAL)	бр	1,00	4 550,00	4 550,00
58	Боядисване с бяла латексова боя върху стени, включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване	м2	1 945,90	4,80	9 340,32
59	Боядисване с тъмна латексова боя (цвят по каталог) върху стени, включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване	м2	421,50	5,25	2 212,88
60	Боядисване с латексова боя - наситен цвят върху стени, включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване	м2	39,40	5,25	206,85
61	АКЗ по метална конструкция (в екстериор) мин 160 микрона - БДС EN ISO 12944-1:2018; балансиране, грунд и боя съгласно спецификация на производителя на боята	м2	500,00	14,80	7 400,00
62	Боядисване на въздуховори в тъмен цвят по каталог	м2	1 295,00	5,30	6 863,50
V ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ					
63	Гладка гипсова мазилка по стени	м2	423,00	18,30	7 740,90
64	Гладка мазилка по стени и тавани на Зала 1 частично	м2	541,50	18,30	9 909,45
65	Гладка гипсова мазилка по стени	м2	761,74	18,30	13 939,84
66	Фина гипсова шпакловка - стени и тавани	м2	1 100,74	7,10	7 815,25
67	Гладка гипсова мазилка по тавани	м2	339,00	18,30	6 203,70
68	Гладка гипсова шпакловка по гипсокартонени стени	м2	2 056,10	4,80	9 869,28
69	Гладка гипсова шпакловка по гипсокартонени тавани	м2	482,20	5,00	2 411,00
70	Гладка шпакловка по гипсокартонени стени - WC и бани	м2	334,00	4,80	1 603,20
71	Гладка шпакловка по гипсокартонени тавани - WC и бани	м2	44,10	4,80	211,68
72	Гипсова мазилка по страници около отвори до 0.20 м	м	68,00	3,00	204,00
73	Лайсна външни ръбове	м	80,00	1,80	144,00
VI НАСТИЛКИ И ПОДНАСТИЛКИ ПО ПОДОВЕ					
74	Доставка и монтаж на битумен грунд	м2	72,00	2,20	158,40
75	Доставка и монтаж на хидроизолация по сутеренна стена - два пласта	м2	72,00	24,60	1 771,20
76	Доставка и монтаж на лайсна за завършване на хидроизолацията по вертикала - завършващ профил от поцинкована ламарина, крепежи и битумен мастик	м	20,00	7,30	146,00
77	Доставка и монтаж на топлоизолация по сутеренна стена - XPS - 50 mm	м2	208,00	22,30	4 638,40
78	Доставка и полагане на водоуплътняващ профил за дилатационна fuga 10cm	м	6,50	21,20	137,80
79	Доставка и полагане на Инжекционни маркучи	м	104,00	9,30	967,20
80	Доставка и полагане на Мазана хидроизолация тяло 3 (асанс. Шахта)	м2	18,00	26,60	478,80
81	Доставка и полагане на Хидроизолационна лента 15 см, широка	м	50,00	9,30	465,00
82	Доставка и полагане на Хидроизолационна шпакловка (по гърба и страници на тяло 2)	м2	322,00	18,30	5 892,60

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
/инж Георги Евтимов/

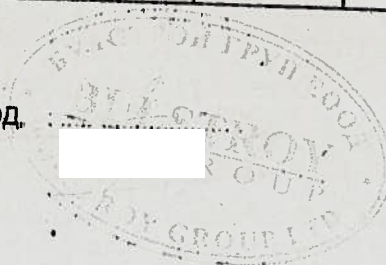

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
83	Полиуретанов мастик в ъгли при фуги	бр	6,00	11,30	67,80
84	Доставка и полагане на Армирана бетонова замазка	м2	120,00	12,00	1 440,00
85	Доставка и полагане на Циментова замазка до 5 см	м2	552,60	16,50	9 117,90
86	Доставка и полагане на Циментова замазка до 10 см	м2	75,00	23,00	1 725,00
87	Доставка и полагане на Перваз при подове от шлайфан бетон	м	175,00	6,65	1 163,75
88	Доставка и полагане на Настилка граниторес, противохлъзгав, калиброван, цвят. – бетон	м2	517,00	50,80	26 263,60
89	Доставка и полагане на Перваз при настилка гранитогрес	м	418,00	9,30	3 887,40
90	Доставка и полагане на Настилка по площадки на стълбища, вкл. Перваз, и при отвори - естествен камък гранит	м2	18,40	79,50	1 462,80
91	Доставка и полагане на Настилка естествен паркет – 3 слоен	м2	65,00	52,20	3 393,00
92	Доставка и полагане на Перваз при настилка естествен паркет – 3 слоен	м	54,50	9,40	512,30
93	Доставка и полагане на Настилка ламиниран паркет	м2	57,00	26,80	1 527,60
94	Доставка и полагане на Перваз при настилка ламиниран паркет	м	70,85	7,20	510,12
95	Доставка и полагане на Система за двоен под (с калциево-сулфатни плочи), вкл. Конструкция и аксесоари; с финално покритие мокетни плочи	м2	15,00	128,00	1 920,00
96	Доставка и полагане на Перваз при настилка мокет	м	96,00	7,20	691,20
97	Доставка и полагане на Настилка мокет	м2	70,00	42,20	2 954,00
98	Замазка за наклон във WC и бани	м2	71,70	16,50	1 183,05
99	Циментова хидроизолация в мокри помещения	м2	87,30	18,30	1 597,59
100	Доставка и полагане на Настилка гранитогрес във WC и бани	м2	71,70	48,30	3 463,11
101	Доставка и полагане на Настилка стъпала от каменни плочи – гранит - 28/16.9/120 – стъпало, чело, перваз	бр	17,00	52,20	887,40
102	Доставка и полагане на Настилка стъпала от каменни плочи – гранит - 33/15.8/250 – стъпало, чело, перваз	бр	12,00	85,20	1 022,40
103	Доставка и полагане на Настилка стъпала от каменни плочи – гранит - 30/15.9/140 – стъпало, чело, перваз	бр	22,00	58,50	1 287,00
104	Доставка и полагане на Настилка стъпала от каменни плочи – гранит - 29/17/120 – стъпало, чело, перваз	бр	20,00	52,20	1 044,00
105	Доставка и полагане на Естествена дървена настилка за подиум, стъпала и пейка, вкл. Конструкция и обработка по препоръки на производителя (интериор)	м2	38,00	52,20	1 983,60
VII ПОКРИВНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ И ХИДРОИЗОЛАЦИИ					
Тяло 1А (доставка и труд)					
Доставка и полагане на ПВХ мембрана 1.8мм, с армировка					
106	с полиестер, със сигнален слой, с всички необходими аксесоари и фасонни части	м2	781,00	29,80	23 273,80
107	Доставка и полагане на каменна вата 15см, с плътност ≤ 150кг/м3, якост на натиск мин. 70КПа, λ ≤ 0,039 W/мК	м2	677,00	24,30	16 451,10
108	Доставка и полагане на битумна пароизолация с алуминиева вложка	м2	781,00	3,85	3 006,85
109	Битумен грунд	м2	781,00	1,80	1 405,80
110	Лек бетон за наклон – мин. 5 см	м2	677,00	7,00	4 739,00
111	Топлоизолация 5см по борд каменна вата	м2	105,20	16,60	1 746,32
112	EPDM лента при фуги	м	41,60	9,30	386,88
113	Ламаринена шапка по борд	м	112,20	19,30	2 165,46
114	Шапки върху колонки	бр	14,00	33,20	464,80

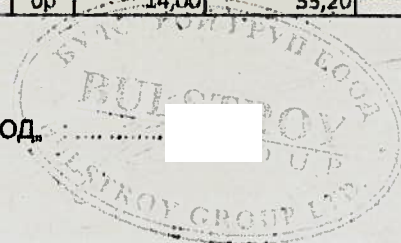

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
	Тяло 1Б (доставка и труд)				
115	Доставка и полагане на битумна хидроизолация SBS с посипка, вкл. Всички аксесоари и фасонни части	м2	183,00	13,30	2 433,90
116	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана с интегрирани пародренажни ивици	м2	183,00	12,70	2 324,10
117	Битумен грунд				
118	Армирана циментова замазка 3 см	м2	183,00	1,80	329,40
119	Полиетиленово фолио 100 микрона	м2	136,60	12,50	1 707,50
				1,75	239,05
120	Доставка и лепене на топлоизолационни плоскости ПИР 8см (тегло макс. 38кг/м3, клас по реакция на огън С)	м2	136,60	22,60	3 087,16
121	Доставка и полагане на битумна пароизолация с алуминиева вложка	м2	183,00	3,85	704,55
122	Битумен грунд				
123	Лек бетон за наклон – 5-20см	м2	183,00	1,80	329,40
124	Направа холкери 10-15 мм	м2	136,60	15,60	2 130,96
125	Топлоизолация 5 см по борд	м	47,30	3,60	170,28
				87,75	1 053,00
126	Борд - обработка – цим. шпакловка	м2	78,00	6,50	507,00
127	Борд - обработка – мазилка светла дребнозърнеста	м2	52,00	28,60	1 487,20
128	Ламаринена шапка по борд (по детайл)	м	47,30	19,30	912,89
	Тяло 2 (доставка и труд)				
129	Доставка и монтаж на декинг от WPC, вкл. подконструкция и обработка по препоръки на производителя (подходяща за екстериорна употреба), както и монтажни регулируеми подпори със самонивелираща се глава, с широка стъпка към основата (мин. Ф 20см)	м2	420,00	72,30	30 366,00
130	Доставка и полагане на битумна хидроизолация SBS с посипка, вкл. Всички аксесоари и фасонни части	м2	483,00	13,30	6 423,90
131	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана с интегрирани пародренажни ивици	м2	483,00	12,70	6 134,10
132	Битумен грунд				
133	Армирана циментова замазка 4 см.	м2	483,00	1,80	869,40
134	Полиетиленово фолио 100 микрона	м2	420,00	12,50	5 250,00
				1,75	735,00
135	Доставка и лепене на топлоизолационни плоскости ПИР 8см (тегло макс. 38кг/м3, клас по реакция на огън С)	м2	420,00	22,60	9 492,00
136	Доставка и полагане на битумна пароизолация с алуминиева вложка	м2	483,00	3,85	1 859,55
137	Битумен грунд				
138	Лек бетон за наклон – мин. 5 см	м2	483,00	1,80	869,40
139	Направа холкери 10-15 мм	м2	420,00	7,00	2 940,00
140	Барбакан	бр	95,30	3,60	343,08
141	Топлоизолация 5 см по борд	м2	6,00	88,95	533,70
142	Борд - обработка – цим. шпакловка	м2	52,50	12,00	630,00
143	Каменна шапка по борд	м2	32,00	6,50	208,00
144	Парапет по детайл с бар плот	м	97,00	16,20	1 571,40
				36,20	4 814,60
	Тяло 3 (доставка и труд)				
145	Доставка и полагане на битумна хидроизолация SBS с посипка, вкл. Всички аксесоари и фасонни части	м2	226,00	13,30	3 005,80
146	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана с интегрирани пародренажни ивици	м2	226,00	12,70	2 870,20
147	Битумен грунд				
148	Армирана циментова замазка 3 см	м2	226,00	1,80	406,80
149	Полиетиленово фолио 100 микрона	м2	177,00	12,50	2 212,50
				1,75	309,75

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
Инж. Георги Евтимов



ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
150	Доставка и лепене на топлоизолационни плоскости ПИР 8см (тегло макс. 38кг/м3, клас по реакция на огън С)	м2	177,00	22,60	4 000,20
151	Доставка и полагане на битумна пароизолация с алуминиева вложка	м2	226,00	3,85	870,10
152	Битумен грунд	м2	226,00	1,80	406,80
153	Лек бетон за наклон - мин.5 см	м2	177,00	7,00	1 239,00
154	Направа холкери 10-15 мм	м	54,20	3,60	195,12
155	Топлоизолация 5 см по борд	м2	38,00	12,00	456,00
156	Борд - обработка - мазилка светла дребнозърнска	м2	54,20	28,60	1 550,12
157	Борд - обработка - цим. Шпакловка	м2	79,20	6,50	514,80
158	Ламаринена шапка по борд (по детайл)	м	54,20	19,30	1 046,06
	<i>Тераси на ката +3.40 (тяло 1Б) (доставка и труд)</i>				
159	Гранитогрес - противохлъзгав, студоустойчив, цвят - бетон - доставка и лепене	м2	65,30	52,30	3 415,19
160	Доставка и полагане на битумна хидроизолация SBS с посипка, вкл. Всички аксесоари и фасонни части	м2	97,50	13,30	1 296,75
161	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана с интегрирани пародренажни ивици	м2	97,50	12,70	1 238,25
162	Битумен грунд	м2	97,50	1,80	175,50
163	Армирана циментова замазка 3 см	м2	65,30	12,50	816,25
164	Полиетиленово фолио 100 микрона	м2	65,30	1,75	114,28
165	Доставка и лепене на топлоизолационни плоскости ПИР 8см (тегло макс. 38кг/м3, клас по реакция на огън С)	м2	66,00	22,60	1 491,60
166	Доставка и полагане на битумна пароизолация с алуминиева вложка	м2	97,50	3,85	375,38
167	Битумен грунд	м2	97,50	1,80	175,50
168	Лек бетон за наклон - мин.5 м	м2	66,00	7,00	462,00
169	Цокъл гранитогрес	м	59,40	11,20	665,28
170	Топлоизолация 5 см по борд	м2	68,30	12,00	819,60
171	Борд - обработка - цим. шпакловка	м2	52,00	6,50	338,00
172	Борд - обработка - мазилка светла дребнозърнска	м2	45,00	28,60	1 287,00
173	Каменна шапка по борд	м	48,00	16,20	777,60
	<i>Покриви кула и козирка</i>				
174	Доставка и полагане на битумна хидроизолация SBS с посипка, вкл. Всички аксесоари и фасонни части	м2	17,00	13,30	226,10
175	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана с интегрирани пародренажни ивици	м2	17,00	12,70	215,90
176	Битумен грунд	м2	17,00	1,80	30,60
177	Арм. Замазка за наклон - мин.5 м	м2	17,00	16,50	280,50
178	Шапка борд	м	18,50	16,20	299,70
179	Обработка борд	м2	35,00	9,30	325,50
179	Барбакани	бр	3,00	88,95	266,85
	Ламаринена шапка по борд	м	35,00	19,30	675,50
180	Отдушници (вкл. капаци) за всички покриви, h min. 35см над покрива	бр	10,00	55,00	550,00
VIII	ФАСАДНИ РАБОТИ				
181	Фасадно скеле	м2	1 672,00	5,20	8 694,40

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
182	Доставка и полагане топлоизолационна система по фасада EPS 10 см - лепилна и шпакловъчна маса; плочи , стъклотекстилна мрежа; включително всички аксесоари: дюбели, ъглови и завършващи профили и др.	м2	863,00	28,60	24 681,80
183	Доставка и полагане топлоизолация XPS 5 см в цокълни и сутеранни части, включително лепилна маса и всички аксесоари: дюбели, ъглови и завършващи профили и др.	м2	409,00	26,30	10 756,70
184	Доставка и полагане на Минерална вата 12 см, мин. 50 кг/м3 под мазилка, лепилна и шпакловъчна маса; плочи , стъклотекстилна мрежа; включително всички аксесоари: дюбели, ъглови и завършващи профили и др.	м2	136,00	33,60	4 569,60
185	Доставка и полагане на Минерална вата 12 см, 32 кг/м3, с черен стъклотекстилен воал, зад вентилируема фасада и брюстунги	м2	534,00	22,80	12 175,20
186	Доставка и монтаж на циментофазерни плоскости, вентилконструкция	м2	58,30	51,26	2 988,46
187	Дребнозърнеста минерална мазилка - тъмна - цвят по каталог; водоотблъскваща	м2	208,00	31,20	6 489,60
188	Дребнозърнеста минерална мазилка - светла - цвят по каталог; водоотблъскваща	м2	573,00	28,60	16 387,80
189	Едрозърнеста минерална мазилка с мозаечен ефект (по колони на тяло 1А) - цвят по каталог;	м2	105,00	34,60	3 633,00
190	Полагане на тъмна боя върху светла мазилка по шаблон (тяло 2) - цвят по каталог	м2	56,00	8,20	459,20
191	Доставка и монтаж на пана от алуминиева перфорирана ламарина 2мм, двустранно прахово боадисана в цвят по RAL, отвори ф10мм, разст. 15 мм или подобна	м2	551,00	62,60	34 492,60
192	Доставка и монтаж на екстериорна облицовка от алуминиев композитен панел (цвят по каталог), вкл. Конструкция (стени и тавани)	м2	204,00	69,50	14 178,00
193	Обръщане с ъглови алум. Профили покрай дограми, в цвят по RAL	м	52,00	26,45	1 375,40
194	Доставка и монтаж на вентилируема фасада от фиброциментови плоскости, вкл. Алум. Конструкция; цвят - сиво бетон, по каталог; мат	м2	275,00	175,60	48 290,00
195	Екструдирани клинкер, изпечен на около 1200 С, вкл. Полагане	м2	136,00	98,30	13 368,80
196	Битумна хидроизолация по контур сграда под цокъл	м2	80,00	13,40	1 072,00
197	Цокъл от естествен камък, вис. 15-35 см	м	147,00	52,60	7 732,20
198	Доставка и монтаж на външна алуминиева дограма с прек. Термомост (вкл. врати) по спецификация и техн. проект за фасади, вкл. Всички детайли по контурите	м2	227,50	135,30	30 780,75
199	Доставка и монтаж на означена алуминиева фасада с термопрофил (вкл. врати) по спецификация и техн. проект за фасади, вкл. Всички детайли по контурите	м2	231,20	202,30	46 771,76
IX	ВРАТИ, ВЪТРЕШНА ДОГРАМА (доставка и монтаж) - по спецификация (тук са посочени основни изисквания); точни размери да се вземат и проверят от място и спрямо избран производител / доставчик				
200	Доставка и монтаж на Метална врата E160-с3; евакуационна; самозатваряща се; антипаник брава; на щок; 36dB, падащ праг, тунелна каса; 120x50/215	бр	4,00	950,00	3 800,00

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА

No	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
201	Доставка и монтаж на Метална врата E160-с3; евакуационна; самозатваряща се; на щок; 36dB; падащ праг; тунелна каса; 120+50/215	бр	1,00	950,00	950,00
202	Доставка и монтаж на Метална врата E160-с3; самозатваряща се; тунелна каса; 2x90/215	бр	1,00	1 208,00	1 208,00
203	Доставка и монтаж на Метална врата; извълна с продукти с клас по реакция на огън А; самозатваряща се; тунелна каса; 100/215	бр	1,00	825,00	825,00
204	Доставка и монтаж на Метална врата E160-с3; самозатваряща се; евакуационна; тунелна каса; 100/205	бр	1,00	825,00	825,00
205	Доставка и монтаж на Метална врата E160-с3; самозатваряща се; евакуационна; тунелна каса; 90/215	бр	3,00	825,00	2 475,00
206	Доставка и монтаж на Метална врата 100/215	бр	6,00	495,00	2 970,00
207	МетаДоставка и монтаж на лна врата 80/215	бр	2,00	360,00	720,00
208	Доставка и монтаж на Метална врата 90/215	бр	7,00	370,00	2 590,00
209	Доставка и монтаж на Метална врата 2x80/215	бр	1,00	720,00	720,00
210	Доставка и монтаж на Метална врата 2x100/240	бр	1,00	810,00	810,00
211	Доставка и монтаж на Метална врата 70/205	бр	2,00	355,00	710,00
212	Доставка и монтаж на Тапетна врата, от MDF 100/215	бр	1,00	345,00	345,00
213	Доставка и монтаж на Тапетна врата, от MDF 90/215	бр	3,00	345,00	1 035,00
214	Доставка и монтаж на Тапетна врата, от MDF 80/205	бр	3,00	320,00	960,00
215	Доставка и монтаж на Врата от MDF 90/205	бр	3,00	478,00	1 434,00
216	Доставка и монтаж на Врата от MDF 80/205	бр	2,00	478,00	956,00
217	Доставка и монтаж на Врата от MDF 70/205	бр	1,00	465,00	465,00
218	Доставка и монтаж на Екстериорна метална врата – евакуационна; самозатваряща се; антипаник брава; на щок; 36dB; падащ праг; обличане от външна страна с фасадни плоскости; секретна брава, ел-настрещник; тунелна каса; 2x100/240	бр	2,00	1 820,00	3 640,00
219	Доставка и монтаж на Екстериорна метална врата – евакуационна; самозатваряща се; антипаник брава; на щок; 36dB; падащ праг; обличане от външна страна с фасадни плоскости; секретна брава, ел-настрещник; тунелна каса; 120+160/240	бр	2,00	2 280,00	4 560,00
220	Доставка и монтаж на Екстериорна метална врата – евакуационна; самозатваряща се; антипаник брава; 36dB; падащ праг; секретна брава, ел-настрещник; тунелна каса; 120/220	бр	1,00	985	985,00
221	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, плътни 86/210	бр	11,00	398,00	4 378,00
222	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет 215/280	бр	1,00	875,00	875,00
223	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата; 100+30/215(280)	бр	1,00	608,00	608,00
224	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата; 100/215(280)	бр	1,00	465,00	465,00
225	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата; 90/215(280)	бр	1,00	451,00	451,00
226	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил; двоен стъклопакет 185/210, R w 40	бр	1,00	830,00	830,00

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА

No	Наименование	М-ка	к-во	ед.цена	общо
227	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата; 80+120/215(280)	бр	1,00	890,00	890,00
228	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата; 100/215(265)	бр	1,00	440,00	440,00
229	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата; 100+325/215(265)	бр	1,00	1 820,00	1 820,00
230	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата; 100+255/215(265)	бр	1,00	1 385,00	1 385,00
231	Доставка и монтаж на Интериорна дограма с алуминиев профил, двоен стъклопакет, врата; 142+90+110/205(250)	бр	1,00	1 300,00	1 300,00
232	Доставка и монтаж на врата на кула - с метална рамка и перфорирана ламарина (конструкцията да се съобрази с декоративната облицовка от перф. Ламарина на кулата); със секретна брава	бр	1,00	980,00	980,00
233	Изработка и монтаж на кабинки от HPL за WC	м	12,93	218,00	2 818,74
X	РАЗНИ ВИДОВЕ РАБОТИ (доставка и монтаж)				
234	Електрически асансьор без маш. Пом., безредукторен, комп. Управление, ARD, 4 спирки, една панорамна стена, мин. 8 лица-630 кг, подходящ за хора в неравностойно положение, проходен (по спецификация)	бр	1,00	27 000,00	27 000,00



Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД. :
/инж.Георги Евтимов/

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА

№	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	общо
235	Доставка и монтаж на полуавтоматична, шумоизолационна подвижна стена с плътни панели (между помещения 49 и 51) - 56 dB	бр	1,00	5 350,00	5 350,00
236	Конструкционна стомана кула	кг	120,00	4,95	594,00
237	Парапет тип 1 - с пана от перфорирана ламарина и ръкохватка - Доставка и монтаж	м	9,50	125,30	1 190,35
238	Парапет тип 2 - ръкохватка със стълбчета - Доставка и монтаж	м	11,50	102,00	1 173,00
239	Парапет тип 3 - ръкохватка конзолна - Доставка и монтаж	м	42,00	65,30	2 742,60
240	Парапет тип 4 - с пана от перфорирана ламарина и бар плот - Доставка и монтаж	м	25,00	73,20	1 830,00
241	Парапет тип 5 - перило - Доставка и монтаж	м	10,00	103,20	1 032,00
242	Парапет тип 6 - с пана по детайл и ръкохватка - Доставка и монтаж	м	79,00	101,20	7 994,80
243	Дилатационна фуга 5 см	м	4,00	33,20	132,80
244	Дилатационна фуга 10 см	м	14,50	41,60	603,20
245	Лайсна преход настилка - врати	м	22,60	14,30	323,18
246	Тръбна изолация ВТ от 25мм микропореста гума черна	м	45,00	18,55	834,75
247	Ревизионни капаци, към инсталационни канали 80/80см	бр	2,00	32,40	64,80
248	Моряшка стълба сграда 3, с вис. 5.40 м, обезопасена	бр	1,00	1 050,00	1 050,00
249	Моряшка стълба кула, с вис. 6.90 м, обезопасена, вкл. Предпазен парапет на площадката	бр	1,00	1 500,00	1 500,00
250	Скоби при метална конструкция в зала 1 (за тегло до 300 кг)	бр	40,00	8,85	354,00
251	Ръкохватка инвалидна стационарна	бр	5,00	175,00	875,00
252	Ръкохватка инвалидна мобилна	бр	3,00	245,00	735,00
253	Почистване, укрепване и АКЗ на метална козирка	бр	1,00	840,00	840,00
254	Декоративни елементи за скриване ОВК инсталация при покрив - прогнозна ст-ст	к-т	1,00	800,00	800,00
255	Изтривалки - вградени с четки и гуми, със сифон - ббр.	м2	16,50	450,00	7 425,00
XI	ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ				
256	Инфотабло за афиши при вход	бр	1,00	285,00	285,00
257	Изработка и поставяне на Рекламни елементи и визуална комуникация - обемни светещи табели, обемни надписи по фасадите, инфо табло при вход, боядисване надписи по фасади от перф. ламарина, боядисване визуална комуникация интериор, инфо стена с историята на ТЦ, директен печат в/у шперплат (без вкл. На шперплата), фолио в/у фасадно остъкляване, фолио врати интериор, табели по терена, пътни знаци и др.	к-т	1,00	10 000,00	10 000,00

ВСИЧКО без ДДС 20%: 978 018,84

Забележки:

1. Не са разрешени корекции по количествената сметка. Ако бъдат открити липсващи позиции или различни количества, те трябва да бъдат добавени като нови редове в края на таблицата.
2. Всички материали описани по Количествената сметка или техни технически еквиваленти предложени от участниците в търга, следва да бъдат одобрени от Архитекта и Инженера, след представяне на мостра и съответните сертификати от страна на оферентите.

Управител на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
/инж.Георги Евтимов/

Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП